


BIS Strut spojka HD 90° (Nerez – SSt)

(M 60 04)

na vytváranie konštrukcií zo Strut

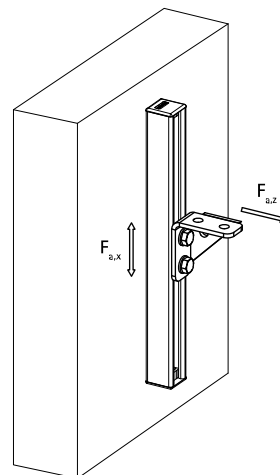


Vlastnosti a výhody

- vystužená spojka na vytvorenie pevnej konštrukcie s lištami Strut
- jednoduchá montáž vďaka zaobleným okrajom
- materiál: nerezová oceľ 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Výr. č.	L	B	H	s	d1	k	a	Pro lišty	$F_{a,z}$	$F_{a,z2}$	$F_{a,x}$	$F_{a,x2}$	M.Bal	Hmot ./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)		(g)
66587291	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25	380.00

$F_{a,z}$: max. dovolené zaťaženie podľa RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5).
 $F_{a,z2}$: max. dovolené zaťaženie podľa (s lištou 41x41x2,5).
 $F_{a,x}$: max. dovolené zaťaženie podľa RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5 a skrutkami 2 x M12 - 30Nm).
 $F_{a,x2}$: max. dovolené zaťaženie (s lištou 41x41x2,5 a skrutkami 2 x M12 - 60Nm).

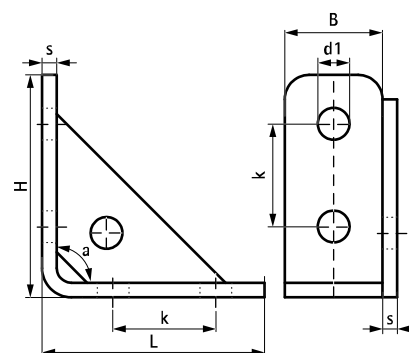

Doplnky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Dvojité montážne lišty (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Konzoly (Nerez –

Doplnky

Walraven RapidStrut® Klzné matice s plastom (Nerez – SSt)
 BIS Skrutky s šesťhrannou hlavou (Nerez – SSt)
 BIS Strut Podložky – ploché (Nerez – SSt)