

BIS Výkyvná nosníková svorka P

pre nosníky až do 17 mm




(K 20 30)



Vlastnosti a výhody

- výkyvná nosníková svorka
- pre upevnenie na šikmých nosníkoch bez zvárania a vŕtania
- až do hrúbky 17 mm
- podľa VdS-pravidiel by mala byť použitá bezpečnostná páska pri podpore potrubia DN65 a viac
- kĺb až 45° bokom, 90° dopredu
- bezpečnostný pás je povinný s VdS aplikáciami 1 a 4
- materiál: oceľ
- pozinkované
- s VdS-schválením - certifikát číslo G 4020003

Výr. č.	Kód	A (mm)	G	FM	VdS	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6078010	HFLS	≤17	M10	FM	VdS	25	270.00
FM a VdS Certifikát do 25° uhla.							

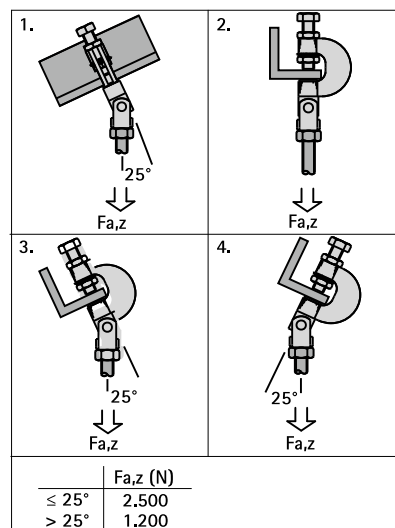

Doplňky

Walraven Závitové kolíky