


BIS TWIST



upevnenie do betónu, tehly

(L 10 20)

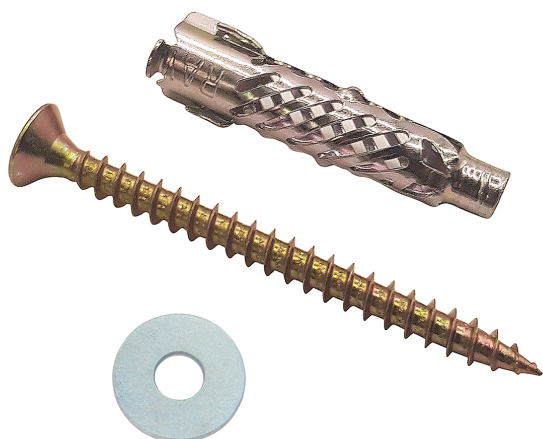

Vlastnosti a výhody

- rýchle a jednoduché použitie
 - hmoždinka sa upevňuje zaskrutkovaním skrutky
 - nepretáča sa pri uťahovaní
- pre (stredne) ťažké upevnenie v plných a dutých materiáloch
- predvrtajte Ø 8 či 10 mm a vložte hmoždinku
- zostane v rovnakej pozícii, i keď je skrutka vybraná
- s plochou hlavou
- s límcem, ktorý bráni pádu do dutého priestoru
- použiteľné pre závitové a drevotrieskové skrutky
- expanduje v pevných materiáloch, sťahuje sa v dutých materiáloch
- HØ 10mm: utahovací moment je max. 7,5 Nm
- materiál: oceľ
- lepšia požiarová odolnosť ako plastová hmoždinka
- povrchová úprava: pozinkované, bielo pasivované

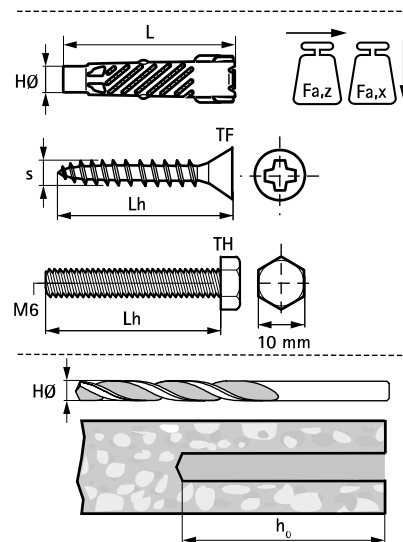

Výr. č.	Model	L	s	Lh	HØ	hØ	T _(max.)	F _{a,z}	F _{a,x}	M.Bal.	V.Bal.
6119653	vrátane skrutiek (TF) a podložiek	50 mm	6,0	70	10	65	7,5	570	1 130	50	300
6119753	vrátane skrutiek (TH) a podložiek	50 mm	6,0	60	10	60	7,5	600	1 520	50	300

Max. dovolené zaťaženie (Fa) v tehle (bezpečnostný faktor 1:2).
 Ďalšie materiály na požiadanie.