

BIS Stenové úchyty CO₂ zvárané

(K 15 12)

upevnenie na múr alebo strop




6719016

6719027

Vlastnosti a výhody

- upevnenie na stenu, strop alebo podlahu ■ pozinkované (povolené zaťaženie na ťah a na ohyb)
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- s CO₂-privarenou spojovacou maticou
- materiál: oceľ

Výr. č.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./MJ
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50	184.00
6719021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50	186.00
6719027	G3/4"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 000	50	195.00
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50	200.00

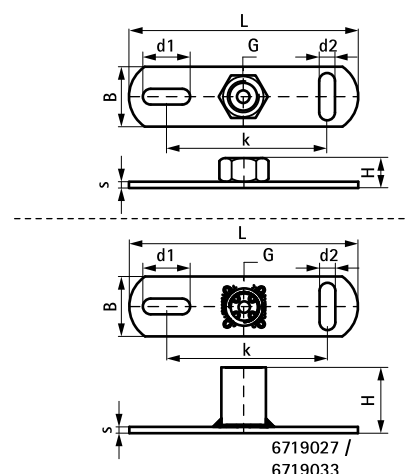

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové rúry