


BIS XL

upevnenie do dvojitého sadrokartónu > 13 mm

(L 10 12)




Vlastnosti a výhody

- natlkacia hmoždinka
- pre ťažké aplikácie
 - aplikácie: upevnenie potrubí, radiátorov, kotlov, klimatizačných jednotiek, atď.
- pre univerzálne vruty (Ø 4,0 – 5,0 mm, min. dĺžka 45 mm)
- rýchle a jednoduché použitie
 - bez vŕtania
 - hmoždinka sa upevňuje zaskrutkovaním skrutky
 - nepretáča sa pri uťahovaní
- materiál: oceľ
- lepšia požiarová odolnosť ako plastová hmoždinka
- pozinkované

Výr. č.	Model	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
6114121	vrátane skrutiek (TF)	4,0	50	250	700	12	120	7.50
6114143	vrátane skrutiek (TF)	4,0	50	250	700	100	600	7.50
6114053	-	-	-	250	700	150	900	4.20

Max. dovolené zaťaženie v sadrokartóne (bezpečnostný faktor 1:2).

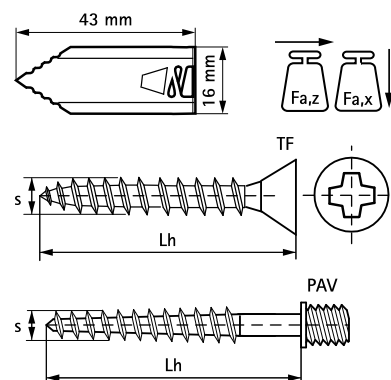

Doplňky

starQuick® Objímky (sivé)