


BIS dB-FiX® 200 Kompletný pevný bod

(E 05 25)


pre zvukovo izolovaný pevný bod

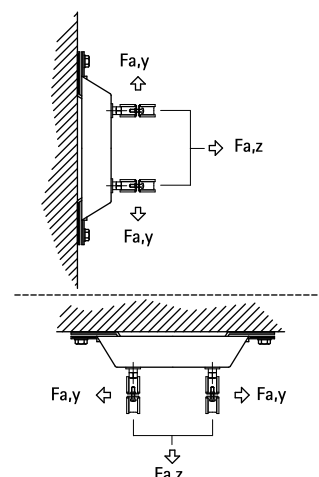

Vlastnosti a výhody

- zvukovo izolovaný pevný bod pre potrubia až do Ø 8" (objímka BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- pozinkované
- zvuková izolácia z lisovanej EPDM gumy
- veľmi stabilné
- materiál: oceľ
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109

Výr. č.	G	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,y}$ (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6693020	M12	7 000	6 600	5	2050.00

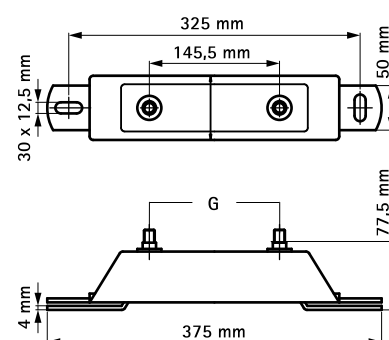

Doplňky

Walraven Montážny systém (stredne ťažký) - Walraven RapidStrut®
BIS dB-FiX® 80 / 200 Montážna súprava
BIS dB-FiX® 200 Sada pre pevný bod s odcedením