


BIS dB-FiX® 80 Kompletný pevný bod

(E 05 20)


pre zvukovo izolovaný pevný bod

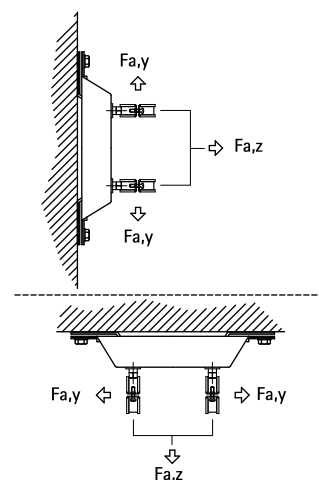

Vlastnosti a výhody

- zvukovo izolovaný pevný bod pre potrubia až do Ø 2" (objímka BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- pozinkované
- zvuková izolácia z lisovanej EPDM gumy
- veľmi stabilné
- materiál: oceľ
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109

Výr. č.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6693008	M10	3 000	2 700	10	752.00

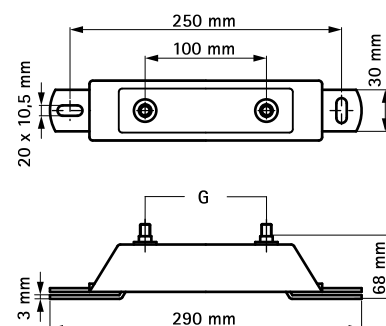

Doplňky

Walraven Montážny systém (stredne ťažký) - Walraven RapidStrut®
BIS dB-FiX® 80 / 200 Montážna súprava

Alternativa

BIS dB-FiX® 200 Kompletný pevný bod