


BISMAT® 1000 Objímky pre zvislé potrubie

pre zvislé potrubie DN 70 - DN 200

(A 30 10)

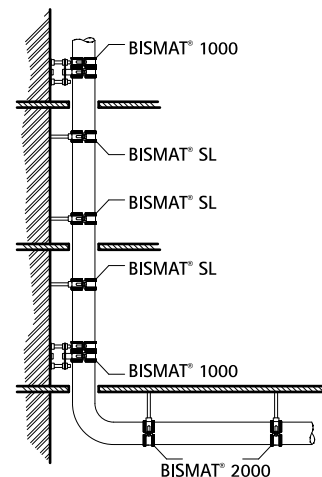


Vlastnosti a výhody

- nastaviteľný stenový úchyt s BISMAT® SL objímkou a BISMAT
- unikátna sada na inštaláciu liatinového alebo plastového potrubia
- malo by byť namontované na každom druhom poschodí, výška 3,0 m (od Ø 125 mm na každom poschodí)
- voľné upevnenie s neobmezenými možnosťami prispôsobenia
- nastaviteľná vzdialenosť medzi potrubím a múrom
- materiál: oceľ
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu
- zvuková izolácia testovaná podľa NEN 5077 (izolácia prekračuje štandardy)

Výr. č.	D (mm)	DN	Typ	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	F _{a,y} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3363070	75	70	KA	144	140 - 150	93 - 102	650	5	859.00
3363075	78	70	GA	154	140 - 150	93 - 103	650	5	1013.00
3363080	83	80	GA	144	143 - 153	94 - 104	820	5	1050.00
3363090	89	80	-	164	147 - 154	102 - 109	820	5	1080.00
3363100	110	100	KA / GA	176	175 - 185	110 - 120	820	5	1191.00
3363125	125	125	KA	192	190 - 200	118 - 128	820	5	1251.00
3363150	160	150	KA / GA	233	235 - 245	137 - 147	820	5	1600.00
3363200	210	200	GA	284	280 - 290	162 - 172	820	5	1835.00

KA = Plastové odpadní potrubí, GA = litinové odpadní potrubí

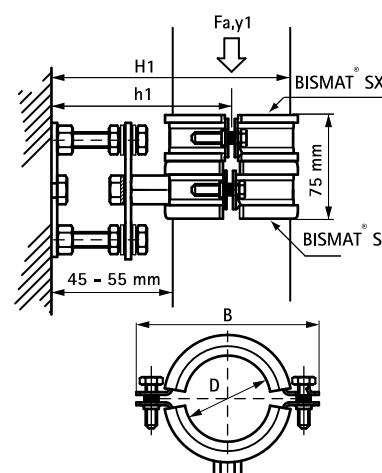

Doplňky

BISMAT® SL Vodiace objímky

Alternativa

BIS Upevnenie zvislého potrubia