


BISMAT[®] 5000

pre plastové potrubie 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

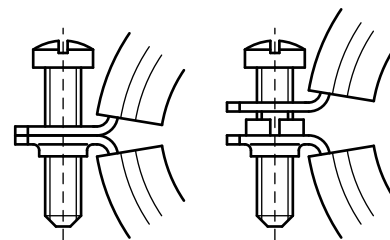

Vlastnosti a výhody


- jednoskrutková objímka
- s BISMAT[®] rýchlouzatváracím systémom
- s odstrániteľnými distančnými podložkami, umožňujúcimi objímke klznú či pevné upevnenie potrubia
- použiteľné pre plastové potrubia
- materiál: oceľ
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, zelená
- špeciálna gumová vložka EPDM nepôsobí negatívne na plastové potrubie
- vnútorná časť vložky je rovná, zlepšuje pohyb potrubia v objímke
- s gumou odolnou proti starnutiu


RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Výr. č.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	42.00
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	50.00
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	54.00
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	64.00
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50	82.00
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50	90.00

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.

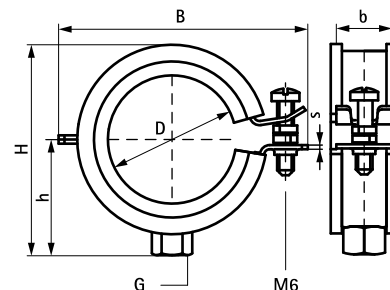

Doplňky

Walraven Montážny systém (lahky) -
Walraven RapidRail[®]
Walraven Hmoždinky a kotvy
BIS Vystuženie potrubia