


BISMAT[®] SL Vodiace objímky

pre zvislé potrubie DN 70 - DN 200

M10

(A 30 20)

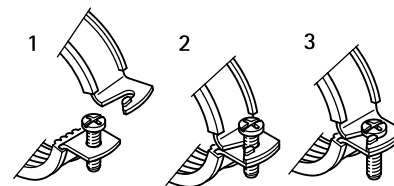

Vlastnosti a výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom
- vnútorný priemer objímky je navrhnutý pre zvukovú izoláciu plastového potrubia (napr. Friaphon[®], As[®], Raupiano[®]) a liatinového odpadného potrubia
- použiteľné pre plastové potrubia
- dištančné podložky medzi okrajmi objímky obmedzujú upevnenie z dôvodu ochrany gumy pred drtením
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- materiál: oceľ
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- vložka s unikátnym profilom a zvukovou izoláciou, ktorá presahuje okraje objímky
- s gumou odolnou proti starnutiu

Výr. č.	D (mm)	DN	Typ	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3408070	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10	378.00
3408075	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10	393.00
3408100	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10	439.00
3408125	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10	493.00
3408137	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10	540.00
3408150	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10	593.00

KA = Plastové odpadní potrubí, GA = litinové odpadní potrubí

