


BISMAT[®] SX Socket objímky

pre zvislé potrubie DN 70 - DN 200

(A 30 15)

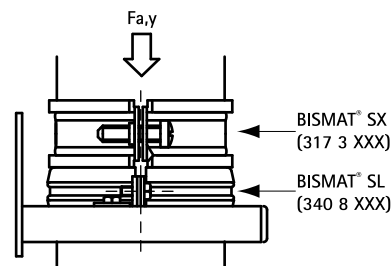

Vlastnosti a výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom
- alternatíva pre liatinové alebo plastové odpadné potrubie
- ideálna aplikácia je v kombinácii s BIS Upevnením zvislého potrubia (výrobok č. 4323XXX)
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- materiál: oceľ
- pozinkované
- vložka EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu

Výr. č.	D (mm)	DN	Typ	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	F _{a,y} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3173116	110	100	KA / GA	184	139	25 x 2,5	1 000	10	378.00

KA = Plastové odpadní potrubí, GA = litinové odpadní potrubí

