


BISOFIX® E19

pre izolované potrubia 12,0 - 219,1 mm


(D 03 14)

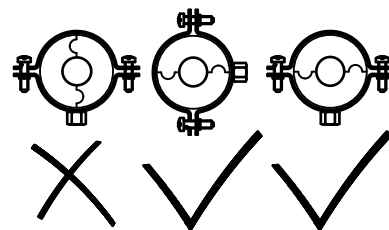

Vlastnosti a výhody

- používa sa v kombinácii s izoláciou z elastomernej peny
- pare odolné lepenie na potrubnú inštaláciu
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- požiarne trieda B2
- hustota PIR na $D < 80 \text{ mm} = 80 \text{ kg/m}^3$
- hustota PIR na $D > 80 \text{ mm} = 120 \text{ kg/m}^3$
- teplotný rozsah -45°C do $+105^\circ\text{C}$

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
I190000012	12,0	-	-	50 mm	50,6	19,3	100	25	9.40
I190000015	15,0	-	-	50 mm	54,0	19,5	100	25	9.60
I190000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	56,6	19,3	100	25	11.70
I190000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	60,6	19,3	100	25	13.00
I190000028	26,9 - 28,0	3/4	20	50 mm	66,6	19,3	100	25	14.40
I190000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	74,8	19,9	100	25	20.80
I190000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	81,0	19,3	150	25	21.00
I190000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	88,1	19,9	225	25	20.00
I190000054	54,0	-	-	50 mm	100,0	23,0	225	25	24.20
I190000057	57,0	-	-	50 mm	103,0	23,0	225	25	28.40
I190000060	60,3	2	50	50 mm	100,1	19,9	350	25	30.30
I190000064	64,0	-	-	50 mm	114,6	25,3	350	25	37.20
I190000070	70,0	-	-	50 mm	124,6	27,3	425	25	35.70
I190000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	126,7	25,3	575	25	51.80
I190000089	88,9	3	80	50 mm	139,5	25,3	875	25	58.60
I190000102	101,6	-	-	50 mm	152,2	25,3	1 000	25	61.30
I190000108	108,0	-	-	50 mm	158,6	25,3	1 075	25	68.50
I190000114	114,3	4	100	50 mm	164,9	25,3	1 250	25	73.10
I190000133	133,0	-	-	100 mm	192,0	29,5	1 475	5	185.10
I190000140	139,7	5	125	100 mm	192,1	26,2	1 700	5	176.10
I190000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	210,6	25,3	1 950	5	221.70
I190000168	168,3	6	150	100 mm	218,9	25,3	2 125	5	230.60
I190000219	219,1	8	200	100 mm	269,7	25,3	3 525	3	253.40

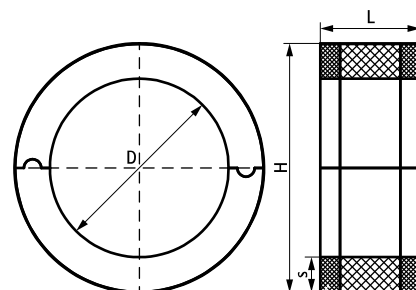

Doplňky

Bifix® G2 (M8/M10) (BUP1000)
2S Objímky (M8/10)
Walraven Objímky pre ťažké upevnenie
HD500 (BUP1000)

Doplňky

Walraven Objímky pre ťažké upevnenie
HD500 (M16) (BUP1000)