


BISOFIX[®] E25

pre izolované potrubia 12,0 - 219,1 mm


(D 03 26)

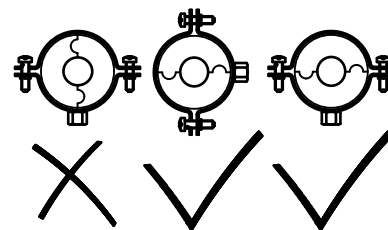

Vlastnosti a výhody

- používa sa v kombinácii s izoláciou z elastomernej peny
- pare odolné lepenie na potrubnú inštaláciu
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- požiarne trieda B2
- hustota PIR na D < 80 mm = 80 kg/m³
- hustota PIR na D > 80 mm = 120 kg/m³
- teplotný rozsah -45 °C do +105 °C

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
I250000012	12,0	-	-	50 mm	62,6	25,3	100	25	14.10
I250000015	15,0	-	-	50 mm	66,0	25,5	100	25	15.30
I250000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	68,6	25,3	100	25	17.00
I250000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	75,4	26,7	100	25	18.90
I250000028	26,9 - 28,0	3/4	20	50 mm	78,6	25,3	100	25	19.10
I250000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	88,0	26,5	100	25	23.60
I250000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	100,0	28,8	150	25	28.20
I250000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	100,1	25,9	225	25	27.40
I250000054	54,0	-	-	50 mm	104,6	25,3	225	25	28.50
I250000057	57,0	-	-	50 mm	107,6	25,3	225	25	29.30
I250000060	60,3	2	50	50 mm	110,9	25,3	350	25	30.90
I250000064	64,0	-	-	50 mm	128,6	32,3	350	25	41.90
I250000070	70,0	-	-	50 mm	134,6	32,3	425	25	43.40
I250000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	140,7	32,3	575	25	44.70
I250000089	88,9	3	80	50 mm	153,5	32,3	875	25	69.40
I250000102	101,6	-	-	50 mm	166,2	32,3	1 000	25	78.10
I250000108	108,0	-	-	50 mm	176,0	34,0	1 075	5	84.60
I250000114	114,3	4	100	50 mm	178,9	32,3	1 250	5	86.80
I250000133	133,0	-	-	100 mm	197,6	32,3	1 475	5	203.70
I250000140	139,7	5	125	100 mm	205,1	32,7	1 700	5	206.60
I250000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	224,6	32,3	1 950	5	234.80
I250000168	168,3	6	150	100 mm	232,9	32,3	2 125	3	258.70
I250000219	219,1	8	200	100 mm	283,7	32,3	3 525	3	320.80

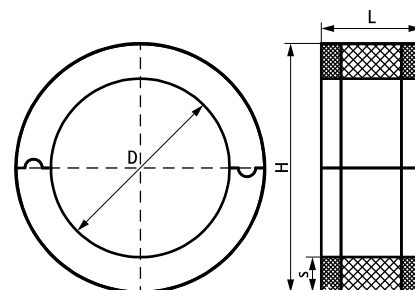

Doplňky

Bifix[®] G2 (M8/M10) (BUP1000)
 2S Objímky (M8/10)
 Walraven Objímky pre ťažké upevnenie
 HD500 (BUP1000)

Doplňky

Walraven Objímky pre ťažké upevnenie
 HD500 (M16) (BUP1000)