

BISOFIX[®] PIR30

pre izolované potrubia 12,0 - 323,9 mm


(D 03 60)



Vlastnosti a výhody

- v kombinácii s izoláciou z tvrdej peny
- spoje zakryt hliníkovou páskou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- požiarne trieda B2
- hustota PIR na $D < 110 \text{ mm} = 80 \text{ kg/m}^3$
- hustota PIR na $D > 110 \text{ mm} = 120 \text{ kg/m}^3$
- tepelná vodivosť λ (približná hodnota): $0,30 \text{ W/(mK)}$
- teplotný rozsah -45°C do $+105^\circ\text{C}$

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{b,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
I300000012	12,0	-	-	75 mm	72,0	30,0	130	25	26.00
I300000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	75,0	30,0	170	25	27.00
I300000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	78,0	30,0	190	25	28.00
I300000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	82,0	30,0	230	25	32.00
I300000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	95,0	30,0	320	25	36.00
I300000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	102,4	30,0	350	25	38.00
I300000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	108,3	30,0	370	25	46.00
I300000054	54,0	-	-	75 mm	114,0	30,0	380	25	48.00
I300000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	117,0	30,0	390	25	50.00
I300000060	60,3	2	50	75 mm	120,3	30,0	410	25	52.00
I300000064	64,0	-	-	75 mm	124,0	30,0	420	25	55.00
I300000076	76,1	2 1/2	65	75 mm	136,1	30,0	460	25	63.00
I300000089	88,9	3	80	75 mm	148,9	30,0	500	15	76.00
I300000102	101,6	-	-	75 mm	161,6	30,0	550	15	80.00
I300000108	108,0	-	-	75 mm	168,0	30,0	620	15	110.00
I300000114	114,3	4	100	100 mm	174,3	30,0	1 370	15	172.00
I300000133	133,0	-	-	100 mm	193,0	30,0	1 520	5	185.00
I300000140	139,7	5	125	100 mm	199,7	30,0	1 570	5	200.00
I300000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	220,0	30,0	1 720	5	220.00
I300000168	168,3	6	150	100 mm	228,3	30,0	2 720	8	244.00
I300000219	219,1	8	200	150 mm	279,1	30,0	4 210	2	456.00
I300000273	273,1	-	-	150 mm	333,0	30,0	5 020	2	550.00
I300000324	323,9	-	-	150 mm	384,0	30,0	5 790	2	670.00

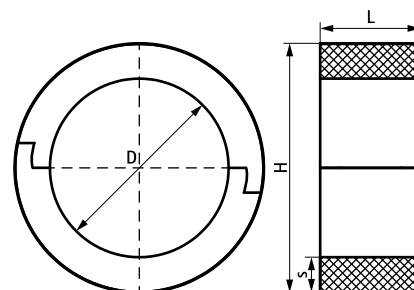

Doplňky

Bifix[®] G2 (M8/M10) (BUP1000)
 2S Objímky (M8/10)
 Walraven Objímky pre ťažké upevnenie
 HD500 (BUP1000)

Doplňky

Walraven Objímky pre ťažké upevnenie
 HD500 (M16) (BUP1000)