


Bifix® G2 s gumou (M8) (BUP1000)

(A 05 44)

pre oceľové, medené, liatinové a plastové (viacvrstvé) potrubie 10 - 83 mm

M8

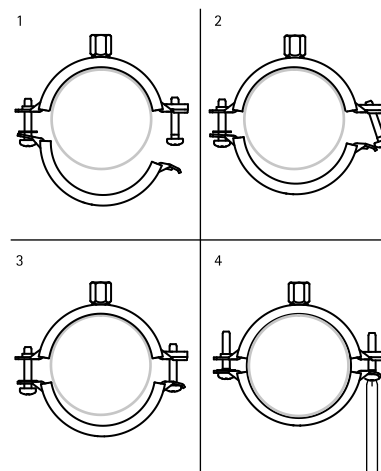

Vlastnosti a výhody

- dvojskrutková objímka
- rýchlouzatvárací mechanizmus pre jednoduché zacvaknutie objímky jednou rukou
- dvojdielna gumená vložka umožňuje ľahké umiestnenie rúry počas montáže
- pri uzavretej objímke potrubie leží na mäkkej čiernej gumovej vložke pre väčšiu redukciu hluku
- vhodné pre oceľové, medené, liatinové a plastové (viacvrstvé) potrubie
- materiál: ocel
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +120 °C
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- redukcia zvuku podľa normy ISO 3822-1 až 23 dB (A)
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	RAL	M.Bal.	Hmot./ MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
31185014	10 - 14	1/4	8	M8	59	34	21	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	51.00
31185019	15 - 19	3/8	10	M8	63	38	23	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	55.00
31185023	20 - 23	1/2	15	M8	68	43	25	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	60.00
31185028	25 - 28	3/4	20	M8	74	49	28	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	67.00
31185035	31 - 35	1	25	M8	80	55	31	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	75.00
31185039	36 - 39	-	-	M8	84	59	33	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	79.00
31185045	40 - 45	1 1/4	32	M8	91	66	37	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	86.00
31185052	48 - 52	1 1/2	40	M8	97	72	40	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	93.00
31185058	54 - 58	-	-	M8	104	79	43	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	102.00
31185064	60 - 64	2	50	M8	109	84	46	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50	110.00
31185070	66 - 70	-	-	M8	118	92	50	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50	132.00
31185079	75 - 79	2 1/2	65	M8	125	100	54	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50	141.00
31185083	80 - 83	-	-	M8	131	106	57	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50	149.00

