


Britclips® Tiger

pre nosníky 2 - 24 mm

(J 05 05)

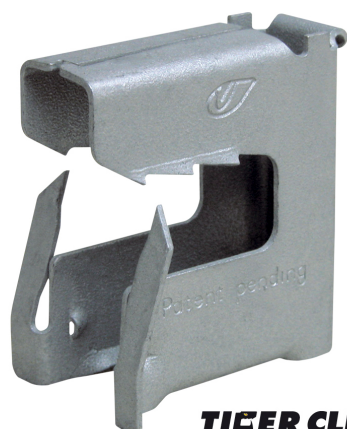

incl. ICP

TIGER CLIP®

Vlastnosti a výhody

- viacúčelová nosníková svorka
- pre statické zaťaženie, jednorázové použitie a bez možnosti presunu
- k natlčeniu alebo zatlačeniu; oko musí byť vždy oproti smeru zaťaženia
- vhodné aj pre vonkajšie použitie
- s otvorom na pretiahnutie ocelového lanka, S-háčik, ťahovaciu pásku, závitovú tyč (M6 a M8) apod.
- materiál: pružinová oceľ (typ C67S odpovedá EN10132)
- povrchová úprava: Magni, 2 vrstvy (600 hodín odolné proti soľnej hmle)
- vrátane Britclips® ICP Závitovej doštičky, pre skrutky od 4,0 do 4,5 mm (viď J 50 07)

CSTB
le futur en construction


Report ED 05 / 022

Výr. č.	Kód	A (mm)	B (mm)	H (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	F _{a,z} (N)	CSTB	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
51805208	Tiger 8	2 - 8	30	30	8,0	6,6	1 200	CSTB	100	500	12.00
51805216	Tiger 16	8 - 16	32	38	8,0	6,6	1 200	CSTB	100	500	13.00
51804224	Tiger 24	16 - 24	42	48	8,0	6,6	1 200	CSTB	50	250	17.00

Iba pre použitie so statickým zaťažením.

Max. dovolené zaťaženie (F_{a,z}) s M6 alebo M8 so závitovou tyčou vertikálne (bezpečnostný faktor 1:4).

Externe testované v CSTB.

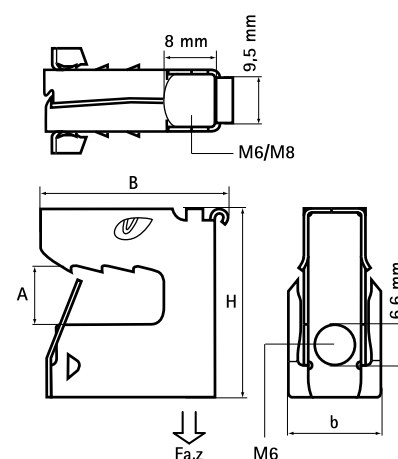

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
BIS S-háčky
Walraven Závitové tyče

Doplňky

BIS Retiazky (DIN 5685)