


Walraven Pacifyre® AWM II+ protipožiarne manžeta

(U 04 30)


na utesnenie izolovaného alebo neizolovaného horľavého potrubia a viacvrstvého potrubia 32 - 400 mm

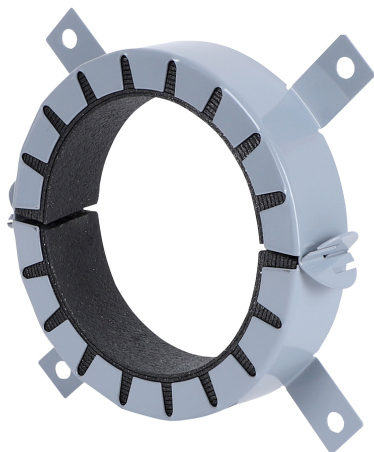

Vlastnosti a výhody

- pre utesnenie priechodu neizolovaného kovového potrubia v súlade napríklad s ČSN 13501, v múre a stropoch s protipožiarnou požiadavkou
- malá výška manžety umožňuje inštaláciu kolien, súvislých alebo šikmých rúrok priamo pri prestupe
- vhodné pre šikmé prestupy
- je možná inštalácia telekomunikačného potrubia alebo chráničky až s 2 káblami
- vhodné i do miestnosti s vlhkým prostredím
- malo by byť umiestnené z oboch strán múra alebo pod stropom
- rôzne utesnenie šírky škáry
- zvuková izolácia cez PE potrubie (pre maximálnu hrúbku izolácie, viď pokyny pre inštaláciu)
- nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná
- Európske schválenie: ETA-24/0840

Výr. č.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2134032034	32	36	2 fixačné body	50	26	10	86.00
2134040042	40	44	2 fixačné body	58	26	10	93.00
2134050052	50	54	2 fixačné body	68	26	10	103.00
2134063065	63	67	4 fixačné body	94	26	10	200.00
2134075077	75	79	4 fixačné body	106	26	10	225.00
2134090092	90	94	4 fixačné body	132	26	10	383.00
2134110112	110	114	4 fixačné body	155	26	10	486.00
2134125125	125	129	4 fixačné body	172	40	2	780.00
2134140140	140	144	4 fixačné body	200	40	2	1120.00
2134160160	160	164	4 fixačné body	220	40	2	1175.00
2134180180	180	184	8 fixačných bodov	264	40	2	2100.00
2134200200	200	204	8 fixačných bodov	284	40	2	2375.00
2134225225	225	239	10 fixačných bodov	328	50	1	2500.00
2134250250	250	264	10 fixačných bodov	353	50	1	2800.00
2134280280	280	289	12 fixačných bodov	378	50	1	3500.00
2134300300	300	314	12 fixačných bodov	403	50	1	3300.00
2134315315	315	328	12 fixačných bodov	417	50	1	3500.00
2134355355	355	364	12 fixačných bodov	453	50	1	4600.00
2134400400	400	414	12 fixačných bodov	503	50	1	5200.00

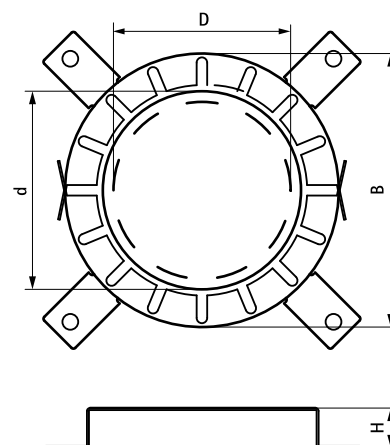

Doplňky

Walraven Pacifyre® FPM Protipožiarne
malta
Walraven Pacifyre® štítok