



WGB-M Kotvy do pórobetonu

(L 03 82)




Vlastnosti a výhody

- vnútorný pripojovací závit umožňuje nastaviť vzdialenosť od kotvy k upevneniu
- ihneď po inštalácii je možné plné zaťaženie
- inštalácia nevyžaduje vŕtanie
- rozpínanie do 4 strán umožňuje vysoké zaťaženie, a to aj v ťažných zónach striech a stropov
- vysoké zaťaženie možné vďaka samoreznú expanzii
- materiál: oceľ
- pozinkované
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchytov v podmienkach požiaru
- schválenie VdS pre aplikácie so stabilnými hasiacimi zariadeniami (SHZ)



Výr. č.	Kód	d (mm)	Závit (M)	l _{s,min} (mm)	h _{min} (mm)	T _{inst} (Nm)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
6103510	WGB-M	16	M10	10-18	175	8	25	150	96.00
6103512	WGB-M	16	M12	12-18	175	8	25	150	88.00

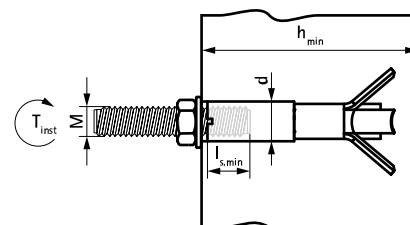

Doplňky

WGB-M Osadzovací nástroj
WIS Závitové tyče
BIS Matice šesťhranné (zp)