

## WTB7 Prievlakové kotvy



(L 03 45)

vysoko výkonná expanzná kotva pre netrhlinový betón



## Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnosť
- vhodné na prievlakovú a prievlačnú montáž
- dve kotevné hĺbky umožňujú flexibilitu inštalácie
- schválenie ETA variant 7 pre netrhlinový betón
- materiál: oceľ
- pozinkované
- druh podkladu:
  - netrhlinový betón
  - prírodný kameň

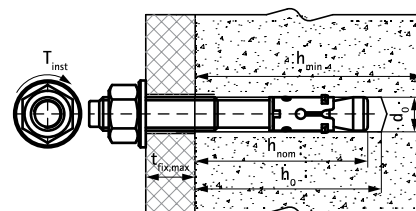

| Výr. č.   | Kód         | Veľkosť | L      | d <sub>0</sub> | h <sub>0</sub> | h <sub>min</sub> | h <sub>nom</sub> | t <sub>fix,max</sub> | Dop. zaťaženie v ťahu netr. betón C20/25 (kN) | M.Bal. | Hmot./MJ (g) |
|-----------|-------------|---------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 609837080 | WTB7 8x75   | M8      | 75 mm  | 8              | 55             | 100              | 55               | 10                   | 4,76*                                         | 100    | 33.00        |
| 609837081 | WTB7 8x95   | M8      | 95 mm  | 8              | 55             | 100              | 55               | 30                   | 4,76*                                         | 100    | 37.00        |
| 609837082 | WTB7 8x115  | M8      | 115 mm | 8              | 55             | 100              | 55               | 50                   | 4,76*                                         | 100    | 43.00        |
| 609837100 | WTB7 10x95  | M10     | 95 mm  | 10             | 59             | 100              | 59               | 25                   | 4,76*                                         | 50     | 62.20        |
| 609837101 | WTB7 10x115 | M10     | 115 mm | 10             | 59             | 100              | 59               | 45                   | 4,76*                                         | 50     | 72.20        |
| 609837102 | WTB7 10x130 | M10     | 130 mm | 10             | 59             | 100              | 59               | 60                   | 4,76*                                         | 50     | 79.30        |
| 609837120 | WTB7 12x100 | M12     | 100 mm | 12             | 80             | 136              | 80               | 5                    | 9,92*                                         | 50     | 95.30        |
| 609837121 | WTB7 12x120 | M12     | 120 mm | 12             | 80             | 136              | 80               | 25                   | 9,92*                                         | 50     | 110.00       |
| 609837122 | WTB7 12x150 | M12     | 150 mm | 12             | 80             | 136              | 80               | 55                   | 9,92*                                         | 50     | 120.00       |
| 609837123 | WTB7 12x180 | M12     | 180 mm | 12             | 80             | 136              | 80               | 85                   | 9,92*                                         | 50     | 140.00       |
| 609837160 | WTB7 16x150 | M16     | 150 mm | 16             | 100            | 170              | 100              | 30                   | 15,71*                                        | 25     | 240.00       |

\* Doporučené zaťaženia: sú uvedené pre jednotlivé kotvy; platí pre kotvy správne inštalované pri maximálnej hĺbke vkladania; zahrnujú dielčí bezpečnostný faktor a celkový bezpečnostný faktor pri spolupôsobení 1,4.

Súčiniteľ bezpečnosti faktor pri spolupôsobení závisí na druhu zaťaženia a musí byť prevzatý z vnútroštátnych predpisov. Pre konštrukciu kotiev musia byť zohľadnené všetky režimy zlyhania kotiev a celé relevantné európske technické posúdenie výrobku.

Viac informácií nájdete v Európskom technickom schválení ETA.

## Doplňky

WIS Čistiace kefy  
WIS Vzduchové pumpy  
WDI1 Vrták s dorazom

## Doplňky

WSDS+ Vrták 3 brity