


Walraven PushStrut Spojovací čap

(H 29 05)

pre jednoduchú inštaláciu zložitých montážnych konštrukcií

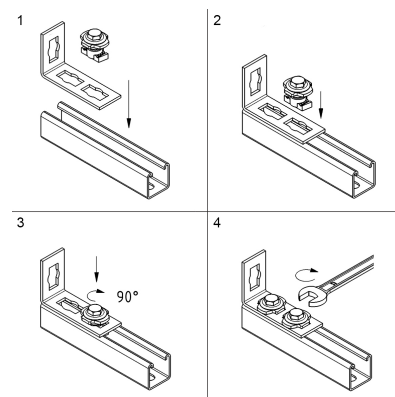


Vlastnosti a výhody

- univerzálny čap: jednoducho možno kombinovať so všetkými bežnými Strut profilmi a všetkými BIS PushStrut spojkami
- ozubení ve spojení s předmontovaným spojením nabízí větší stabilitu
- časovo úsporné a flexibilné
- ľahko demontovateľné a opakovane použiteľné
- 3D konštrukcia vďaka 3D spojkám
- materiál: oceľ
- pozinkované

Výr. č.	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
66519910	36 mm	40	15	4,0	8,0	17	5 000	3 000	50	83.00

Maximálne dovolené zaťaženie (F_{a,z}) v tabuľke sa vzťahuje k lištám a konzolám s hrúbkou materiálu 2,5 mm. F_{a,z} z pri hrúbke profilu 2,0 mm = 4500 N. F_{a,z} z pri hrúbke profilu 1,5 mm = 3500 N.

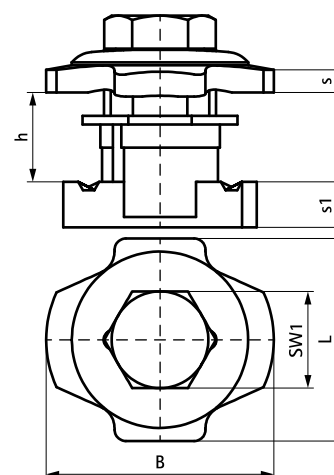

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (pg)
Walraven Push Strut Plochá spojka
Walraven PushStrut Uholová spojka HD

Doplňky

BIS PushStrut Spojka 90° 3D
Walraven PushStrut T-spojka
Walraven PushStrut 3D spojka