

Walraven RapidRail® Konzoly

(G 10 07)

upevnenie na stenu, podlahu alebo strop






Vlastnosti a výhody

- pätná doska s privareným C-profilom
- na rýchle a ľahko nastaviteľné upevnenie jedného alebo viacerých potrubí
- zvarené CO₂
- s nekonečnou perforáciou
- s reznými značkami každých 50 mm
- jedinečná perforácia pri type 30x20 a 38x40 umožňuje inštalovať Walraven RapidRail® Posuvný svorník z oboch strán lišty
- materiál: pätná doska z ocele 1.0332 (DD11)
- materiál: profily typu 27x18 a 30x20 z ocele 1.0330 (DC01)
- materiál: profily typu 30x15, 30x30 a 38x40 z ocele 1.0038 (S235JR)
- pozinkované
- výrobok 38x40 je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia Walraven RapidRail®'.

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	d1	S	k	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(g)
66031815	27x18	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	215.00
66031820	27x18	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	245.00
66031830	27x18	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	304.00
66031850	27x18	500 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	424.00
66031520	30x15	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	264.00
66031530	30x15	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	333.00
66032015	30x20	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	222.00
66032020	30x20	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	254.00
66032025	30x20	250 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	287.00
66033020	30x30	200 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10	408.00
66033025	30x30	250 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10	460.00
66033030	30x30	300 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10	513.00
66033040	30x30	400 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20	618.00
66033050	30x30	500 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20	724.00
66036820	38x40	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	540.00
66036825	38x40	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	622.00
66036835	38x40	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	774.00
66036840	38x40	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	868.00
66036850	38x40	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	1032.00
66036860	38x40	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8	1196.00
66036875	38x40	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8	1442.00
66036805	38x40	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	-	1942.40

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia Walraven RapidRail®'.

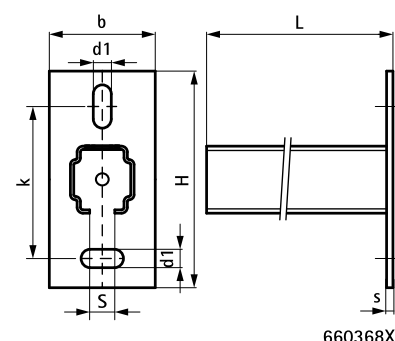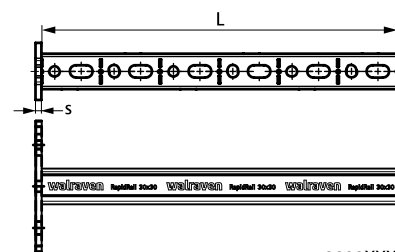

Doplňky

Walraven Lištové podpory
Walraven RapidRail® Klzné matice
Walraven Koncové upchávky

Doplňky

Walraven RapidRail® Posuvné svorníky
Walraven RapidRail® Gumový pás
BIS Klzné uloženia