

Walraven RapidRail® Montážne lišty

(G 04 06)


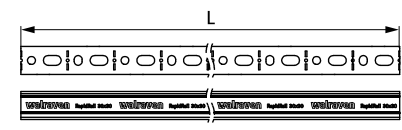

pre ľahké zaťaženie



Vlastnosti a výhody

- C-profil
- na rýchle a ľahko nastaviteľné upevnenie jedného alebo viacerých potrubí
- s nekonečnou perforáciou
- vzdialenosť medzi koncom lišty a prvým otvorom je vždy rovnaká
- s reznými značkami každých 50 mm
- variabilná perforácia s montážnymi otvormi a zároveň s malými otvormi na použitie skrutiek do dreva
- jedinečná perforácia na lište 30x20, 30x45, 38x40 umožňuje inštalovať Walraven RapidRail® Posuvný svorník z oboch strán lišty
- materiál: oceľ 1.0242
- predgalvanizované: Sendzimirové zinkovanie
- pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia Walraven RapidRail®'

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	M.Svz.	V.Svz.	MJ	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					(g)
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.	479.00
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.	479.00
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	ks	336.00
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.	672.00
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.	672.00
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.	672.00
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.	583.00
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.	583.00
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.	583.00
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.	1033.00
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.	1033.00
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.	1030.00
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.	1670.00
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.	1670.00
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.	1648.00
6505335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.	1648.00
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.	1648.00

RAL¹ = testované, certifikované a externé monitorované dle RAL-GZ 655/C.Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia Walraven RapidRail®'.

38x40

Doplňky

Walraven RapidRail® Klzné matice
Walraven RapidRail® Posuvné svorníky
Walraven RapidRail® Lištové spojky 90°

Doplňky

Walraven RapidRail® Lištové spojky 135°
Walraven RapidRail® vrut TX30
Walraven Koncové upchávky