
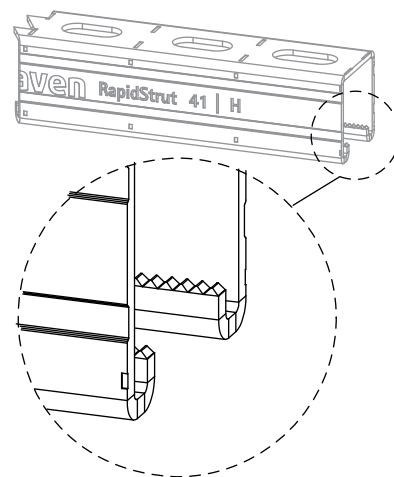


## Walraven RapidStrut® Konzoly (BUP1000)

(H 08 06)

upevnenie na stenu, podlahu alebo strop


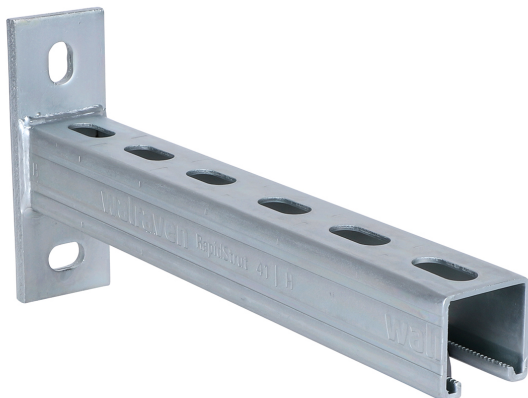


### Vlastnosti a výhody

- pätná doska s navareným profilom RapidStrut®
- na rýchle a ľahko nastaviteľné upevnenie jedného alebo viacerých potrubí
- zvarené CO<sub>2</sub>
- s nekonečnou perforáciou
- s reznými značkami každých 50 mm na všetkých troch stranách profilu
- optimálne vyvážený pomer medzi päťovou doskou a profilom pre efektívne využitie zaťaženia
- materiál: profily z ocele 1.0038 (S235JR)
- materiál: pätná doska typ 21 | H z ocele 1.0044 (S275JR)
- materiál: pätná doska typu 41 | M a 41 | H z ocele 1.0045 (S355JR)
- povrchová úprava:
  - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
  - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- lišta typ 41 | H a vyšší je testovaný na požiarnu bezpečnosť podľa normy EN 1363-1
- pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ( $F_{a,z}$ ) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'

| Výr. č.  | Typ    | L        | B    | H     | s    | d1      | S    | k    | M.Bal. | Hmot./MJ |
|----------|--------|----------|------|-------|------|---------|------|------|--------|----------|
|          |        |          | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm)    | (mm) | (mm) |        | (g)      |
| 66082120 | 21   H | 200 mm   | 50   | 110,0 | 5,0  | 18 x 11 | 22   | 70   | 10     | 553.00   |
| 66082130 | 21   H | 300 mm   | 50   | 110,0 | 5,0  | 18 x 11 | 22   | 70   | 10     | 727.00   |
| 66082145 | 21   H | 450 mm   | 50   | 110,0 | 5,0  | 18 x 11 | 22   | 70   | 20     | 988.00   |
| 66082160 | 21   H | 600 mm   | 50   | 110,0 | 5,0  | 18 x 11 | 22   | 70   | 10     | 1250.00  |
| 66084030 | 41   M | 300 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 988.00   |
| 66084045 | 41   M | 450 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 1303.00  |
| 66084060 | 41   M | 600 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 8      | 1618.00  |
| 66084115 | 41   H | 150 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 738.00   |
| 66084120 | 41   H | 200 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 864.00   |
| 66084130 | 41   H | 300 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 1120.00  |
| 66084140 | 41   H | 400 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 1369.00  |
| 66084145 | 41   H | 450 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 1500.00  |
| 66084150 | 41   H | 500 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 10     | 1622.00  |
| 66084160 | 41   H | 600 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 8      | 1880.00  |
| 66084175 | 41   H | 750 mm   | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 8      | 2253.00  |
| 66084198 | 41   H | 1 000 mm | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 1      | 2885.00  |
| 66084199 | 41   H | 1 200 mm | 50   | 137,5 | 7,0  | 20 x 13 | 22   | 95   | 1      | 3350.00  |

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ( $F_{a,z}$ ) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'.

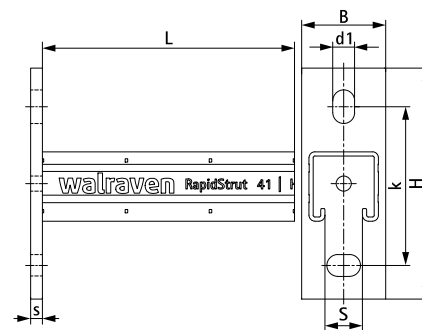

### Doplňky

Walraven Strut Klzné matice (BUP1000)  
Walraven Strut Lištové koncové upchávky  
Walraven Strut Gumový pás

### Doplňky

Walraven Lištové podpery (BUP1000)  
BIS Klzné uloženia