

Walraven RapidStrut® Dvojité montážne lišty (pg)

(H 04 42)

pre stredne ťažké zaťaženie





Vlastnosti a výhody


- univerzálny lištový systém
- s nekonečnou perforáciou
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytenie
- s reznými značkami každých 50 mm na oboch stranách profilu
- materiál: oceľ 1.0242 (S250GD)
- predgalvanizované: Sendzimirové zinkovanie
- verzia 62|H Double testovaná na požiarnu bezpečnosť
- pre viacej informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'

Výr. č.	L	B	H	s	S	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	m.	2750.00
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	m.	4250.00
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	m.	6600.00

Pre viacej informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'.

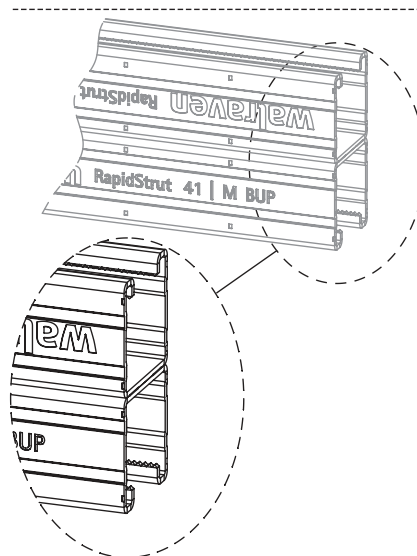

62|H Double only

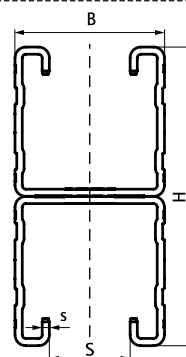

Doplňky

Walraven RapidStrut® Klzné matice G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
Walraven Strut Podložky – U-tvar

Alternativa

Walraven RapidStrut® Dvojité montážne lišty