


Walraven RapidStrut® Stenové úchyty G2 (Nerez – SSt)

(M 51 05)

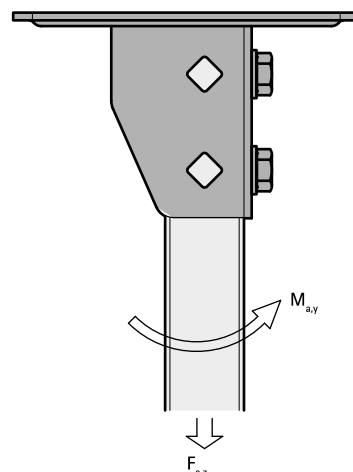


Vlastnosti a výhody

- prispôsobivý stenový úchyt pre lišty Strut
- vhodný pre všetky lišty Strut až do výšky 82 mm
- otvorená strana lišt 41 x 41 sa dá otáčať do všetkých strán
- pri vysokom zaťažení doporučujeme inštalovať pomocou prieťahových skrutiek
- časová úspora vďaka predmontovanému spojovaciemu materiálu
- testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1363-1
- materiál: nerezová oceľ 1.4401 / 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316 / 316L; pružina (pružiny) z POM (polyoxymetylénu), modrá (podľa RAL 5015)

Výr. č.	L	B	H	h	s	s1	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	M.Ba l.	Hmo t./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)		(g)
665875400	107 mm	85	180	56	4,0	5,0	20 x 14	42	130	50	3 636	5 151	485,0	10	955,00

F_{a,z}: max. dovolené zaťaženie v kombinácii s 2 klznými maticami M10, utiahnutými na 40 Nm.
F_{a,z 2}: max. dovolené zaťaženie v kombinácii s 2 prieťahovými skrutkami M10, utiahnutými na 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment v kombinácii s 2 prieťahovými skrutkami M10, utiahnutými na 40 Nm.

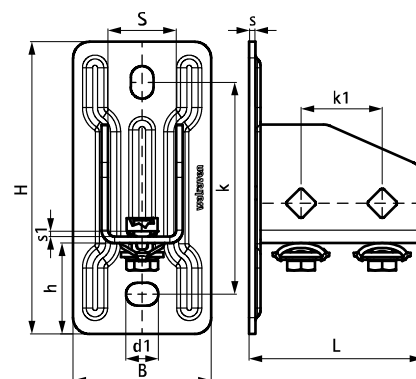

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Dvojité montážne lišty (Nerez – SSt)
 WTR1 Prieťahové kotvy (Nerez – SSt)