
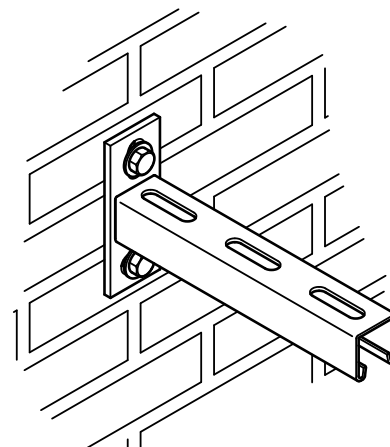


Walraven RapidStrut® Konzoly (Nerez – SSSt)

(M 50 05)


upevnenie na múr

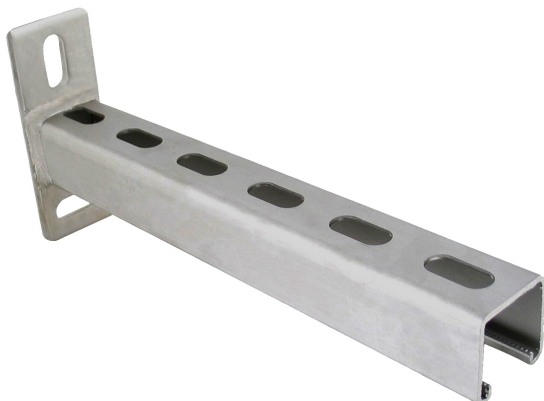

Vlastnosti a výhody

- stenová doštička privarená na Strut-profil
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- zvarené CO₂
- testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1363-1
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytienie
- materiál: nerezová oceľ 1.4401 (AISI 316)

Výr. č.	L	B	H	s	s1	d1	S	k	Od lišty	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6607861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	730.00
6607870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	826.00
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1100.00
6607874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1350.00
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1470.00
6607873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1600.00
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8	1840.00
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8	2210.00

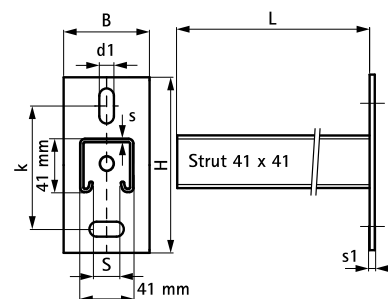

Doplňky

Walraven RapidStrut® Klzné matice G2 (Nerez – SSSt)
Walraven RapidStrut® Klzné matice s plastom (Nerez – SSSt)
RIS Strut Posuvné svorníky (Nerez – SSSt)

Doplňky

Walraven RapidStrut® Stenové úchyty G2 (Nerez – SSSt)