

Walraven Střešní kotevní patky

na inštalácie na strechách

(104 19)

67685410




67685411




Vlastnosti a výhody

- pre spojenie strešné inštalácie so stavebnou konštrukciou
- v prípade potreby ako konštrukcia pre pevný bod
- vnútorná strana montážnej podpery musí byť na mieste vyplnená expandujúcou penou odolnou voči poveternostným vplyvom, aby sa zabránilo tepelným mostom
- 67685410 sa používa s kombinácií s BIS RapidStrut® Stenovými úchyty (665885400 / 66583804)
- 67685411 používa sa v kombinácii s Maxx Stenovým úchytom (6581820 / 6581821)
- materiál: oceľ S235JR
- žiarový zinok

Výr. č.	L	L2 (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	k1 (mm)	Od lišty	Hmot./MJ (g)
67685410	180 mm	150 mm	150	85	650	5	13	105	130	50x50x4	4040.00
67685411	220 mm	-	220	-	650	10	27x15	159	-	100x100x4	12900.00

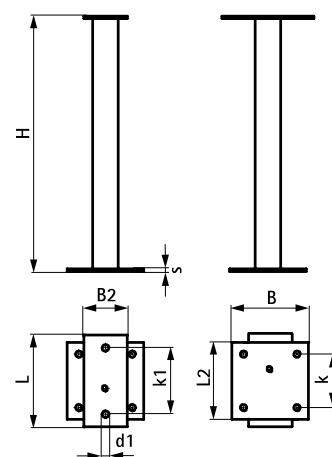

67685410

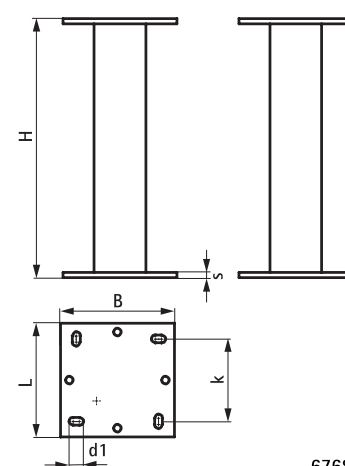

67685411

Doplňky

Walraven RapidStrut® Stenový úchyt G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Montážne lišty (BUP1000)
Walraven Yeti® 480 Systém podpory

Doplňky

Walraven Yeti® 335 Systém podpory
Walraven Maxx Stenové úchyty
Walraven Maxx Profilová spojka 90°