

## Walraven VibraTek® HS-1 Pružinové závesy


(L2 05 39)

vysoko výkonný pružinový prvok pre ľahké zavesené zariadenia



## Vlastnosti a výhody

- jednoduchá inštalácia a nie je nutné pripevnenie k podkladu
- odporúča sa pre stroje s nízkymi pracovnými otáčkami nad 700 ot/min
- epoxidový práškový náter puzdra, krytky a pružiny zaisťuje zvýšenú odolnosť proti korózii
- rozsah pracovných teplôt od -90 °C do 150 °C
- gumová základňa pružiny zabraňuje kontaktu medzi puzdrom a pružinou

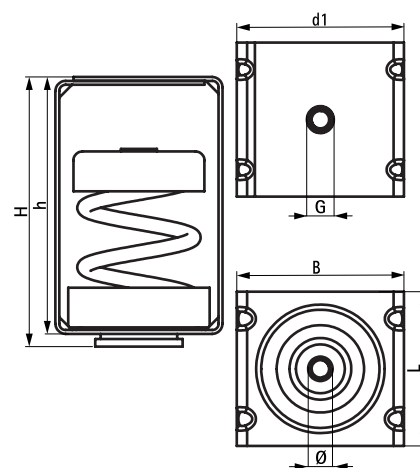

| Výr. č.    | G  | L     | B  | H   | h   | d1     | Ø  | Min.<br>zaťaženie<br>(N) | Max.<br>zaťaženie<br>(N) | Min.<br>optimálne<br>zaťaženie<br>(N) | Max.<br>optimálne<br>zaťaženie<br>(N) | Max.<br>priehyb<br>(mm) | M.Bal. | Hmot./MJ<br>(g) |
|------------|----|-------|----|-----|-----|--------|----|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
| 2800600050 | M8 | 60 mm | 65 | 105 | 100 | Ø 10,5 | 24 | 5                        | 50                       | 10                                    | 45                                    | 23,0                    | 36     | 360.00          |
| 2800600150 | M8 | 60 mm | 65 | 105 | 100 | Ø 10,5 | 24 | 20                       | 150                      | 30                                    | 140                                   | 23,0                    | 36     | 380.00          |
| 2800600250 | M8 | 60 mm | 65 | 105 | 100 | Ø 10,5 | 24 | 30                       | 250                      | 50                                    | 230                                   | 23,0                    | 36     | 400.00          |
| 2800600500 | M8 | 60 mm | 65 | 105 | 100 | Ø 10,5 | 24 | 50                       | 500                      | 100                                   | 450                                   | 23,0                    | 36     | 420.00          |
| 2800600750 | M8 | 60 mm | 65 | 105 | 100 | Ø 10,5 | 24 | 80                       | 750                      | 150                                   | 690                                   | 23,0                    | 36     | 440.00          |
| 2800601000 | M8 | 60 mm | 65 | 105 | 100 | Ø 10,5 | 24 | 100                      | 1 000                    | 200                                   | 920                                   | 23,0                    | 36     | 420.00          |

Dalšie technické informácie nájdete v technickom liste produktu.