

Walraven VibraTek® MR-L 3000/M10

gumená vyrovnávacia podložka


(L2 05 21)

gumený držiak s pripojením M10 pre zníženie vibrácií a vyrovnanie zariadenia



Vlastnosti a výhody

- odporúča sa pre stroje s pracovnými otáčkami nad 2500 otáčok za minútu, ktoré poskytujú stupeň izolácie proti vibráciám od 75 % do 80 %
- jednoduchá inštalácia bez nutnosti pripevnenia k nosnej konštrukcii
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- gumený prvok s maticami DIN 934 a podložkami DIN 9012, ktoré sú súčasťou dodávky pre montáž a vyrovnanie zariadenia
- kovové a gumené časti možno recyklovať
- tvrdosť 45 Shore A

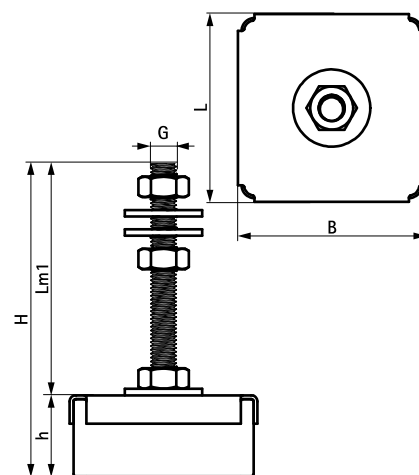

Výr. č.	G	L	B	H	h	Lm1	Min. zataženie	Max. zataženie	Min. optimálne zataženie	Max. optimálne zataženie	Max. priehyb	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2800103000	M10	73 mm	73	121,5	31,5	90	20	3 000	100	2 500	7,5	50	380.00

Dalšie technické informácie nájdete v technickom liste produktu.