


Walraven VibraTek® MS-1 Pružinové podpery


(L2 05 06)

vysoko výkonný pružinový prvok pre ľahké zariadenia

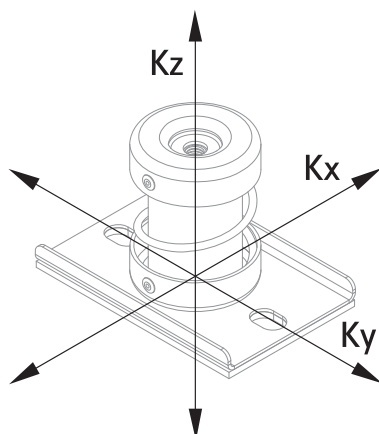

Vlastnosti a výhody

- odporúča sa pre zariadenia s nízkymi pracovnými otáčkami od 700 ot/min
- epoxidová prášková farba podstavca, krytov a pružín poskytuje zvýšenú odolnosť proti korózii
- Technické parametre
 - priemerný pomer $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,0$
- rozsah pracovných teplôt od -90 °C do 150 °C
- rebrovanie v kovovej základni zabezpečuje zvýšenú tuhosť
- oválne otvory uľahčujú umiestnenie a ukotvenie k podkladovému materiálu

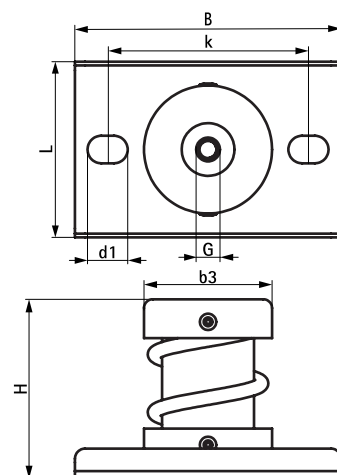

Výr. č.	G	L	B	b3	H	d1	k	Min. zaťaženie (N)	Max. zaťaženie (N)	Min. optimálne zaťaženie (N)	Max. optimálne zaťaženie (N)	Max. priehyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2800300050	M8	70 mm	106	Ø 51	71,5	16 x 11	80	5	50	10 - 45	45	23,0	30	260.00
2800300150	M8	70 mm	106	Ø 51	71,5	16 x 11	80	20	150	30 - 140	140	23,0	30	260.00
2800300250	M8	70 mm	106	Ø 51	71,5	16 x 11	80	30	250	50 - 230	230	23,0	30	280.00
2800300500	M8	70 mm	106	Ø 51	71,5	16 x 11	80	50	500	100 - 460	460	23,0	30	300.00
2800300750	M8	70 mm	106	Ø 51	71,5	16 x 11	80	80	750	150 - 690	690	23,0	30	340.00
2800301000	M8	70 mm	106	Ø 51	71,5	16 x 11	80	100	1000	200 - 920	920	23,0	30	320.00

Dalšie technické informácie nájdete v technickom liste produktu.