

Walraven VibraTek® SA-2 Absorbér hluku


(L2 05 51)

absorpčný gumový tlmič pre izoláciu kontaktu kovu s kovom



Vlastnosti a výhody

- univerzálny viskoelastický gumový absorbér na zabránenie kontaktu kovu s kovom v spojených alebo upevnených častiach
- jednoduchá inštalácia
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- s otvorom Ø 14 mm na použitie so závitovými tyčami M10 a M12
- zabraňuje prenosu vibrácií a hluku

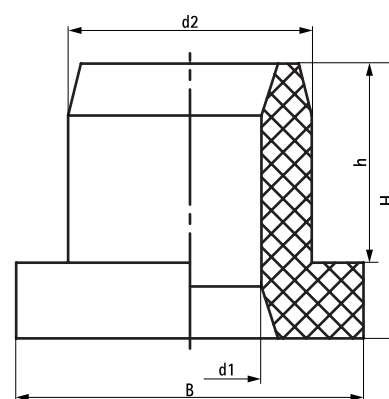

Výr. č.	B	H	h	d1	d2	Min. zaťaženie	Max. zaťaženie	Min. optimálne zaťaženie	Max. optimálne zaťaženie	Max. priehyb	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801000300	Ø 33,5	26,5	19,2	Ø 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200	12.00