

Walraven VibraTek® SA-3 Absorbér hluku

(L2 05 54)

absorpčný gumový tlmič pre izoláciu kontaktu kovu s kovom




2801100300



2801100450

Vlastnosti a výhody

- pozostáva z dvoch gumených častí, ktoré do seba zapadajú, takže je vhodný pre rôzne hrúbky upevňovacích prvkov
- ideálne antivibračné riešenie pre vzduchotechnické zariadenia
- na použitie so závitovými tyčami M8
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- univerzálny viskoelastický dvojdielny gumový absorbér na zabránenie kontaktu kovu s kovom v spojených alebo upevnených povrchoch
- jednoduchá inštalácia
- zabraňuje prenosu vibrácií a hluku

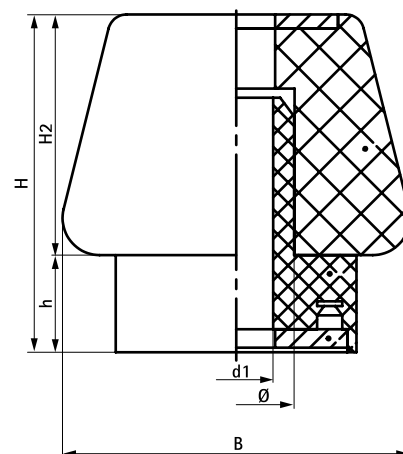

Výr. č.	B	H	h	H2	d1	Ø	Barva	Min. zaťaženie	Max. zaťaženie	Min. optimálne zaťaženie	Max. optimálne zaťaženie	Max. priehyb	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150	40.00
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150	40.00