

Walraven VibraTek® SB-MF Silentbloky


(L2 05 63)

gumený silentblok s vonkajším a vnútorným závitom



Vlastnosti a výhody

- univerzálny gumový tlmič, ideálny pre použitie so všetkými druhmi odpruženého uchytenia pri montáži zariadenia
- ideálne na použitie so strojmi a zariadeniami namontovanými na kovovom podklade
- len na použitie v tlaku
- SB-MF s vonkajším a vnútorným závitom
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- k dispozícii v štyroch konfiguráciách: (1) SB-MM s dvoma vonkajšími závitmi, (2) SB-MF s jedným vonkajším a jedným vnútorným závitom, (3) SB-FF s dvoma vnútornými závitmi a (4) SB-M s jedným vonkajším závitom a gumovou podložkou

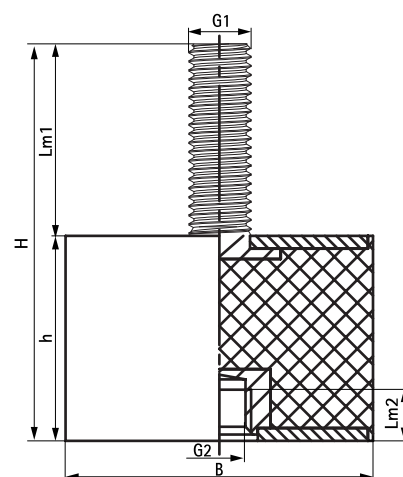

Výr. č.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimálne zaťaženie (N)	Max. priehyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100	17.76
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100	26.40
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100	57.00
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100	100.00
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1 170	4,0	50	184.00
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1 690	4,0	50	276.00