Walraven VibraTek® SB-MM Silentbloky

(L2 05 60)

gumový silentblok s dvoma vonkajšími závitmi

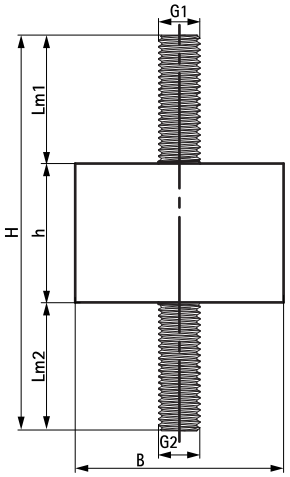

Vlastnosti a výhody

- univerzálny gumový tlmič, ideálny pre použitie so všetkými druhmi odpruženého uchytenia pri montáži zariadenia
- ideálne na použitie so strojmi a zariadeniami namontovanými na kovovom podklade
- len na použitie v tlaku
- SB-MM s dvoma vonkajšími závitmi
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- k dispozícii v štyroch konfiguráciách: (1) SB-MM s dvoma vonkajšími závitmi, (2) SB-MF s jedným vonkajším a jedným vnútorným závitom, (3) SB-FF s dvoma vnútornými závitmi a (4) SB-M s jedným vonkajším závitom a gumovou podložkou

Výr. č.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimálne zaťaženie (N)	Max. priehyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100	16.00
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100	30.00
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100	63.00
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100	104.00
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1 170	4,0	50	195.00
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1 690	4,0	50	289.00

SK 03/2025- Zmeny vyhradené