

Walraven Sada konzol s podperou 62|H – 970 mm

(H 19 25)


univerzálna montážna zostava pre vonkajšie zariadení



Vlastnosti a výhody

- vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie
- univerzálne montážne konzoly na upevnenie vnútorných aj vonkajších zariadení na stenu
- navrhnuté pre najbežnejšie tepelné čerpadlá (pre modely tepelných čerpadiel s vnútorným závitom je potrebné objednať zvlášť sadu Walraven Upevňovaciu sadu ISO 6901998 - vid' montážny návod)
- plynulé nastavenie výšky a vzdialenosti od steny
- vrátane silentblokov Walraven VibraTek® SB-MM
- materiál: oceľ 1.0332
- materiál: silentblok; guma SBR + NR 55° +-5 Shore A trieda ocele 4,8
- povrchová úprava: žiarové zinkovanie (EN-ISO 1461)
- sada sa skladá z:
 - 2 konzoly typu RapidStrut 62|H s podperou
 - 2 ks stenovej lišty typu RapidStrut 62|H v dĺžke 500 mm
 - 4 silentbloky s vopred namontovanými spojovacími prvkami
 - 6 koncových upchávok
 - upevňovacie prvky na uchytenie konzol k nástennej lište
 - montážny návod
 - kotvy na upevnenie na stenu nie sú súčasťou dodávky (objednajte samostatne)

Výr. č.	Typ	L	L1 (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ (g)
6901990	62 H s podperou	970 mm	900	808	400	1 750	1	ks	17840.00
Maximálne povolené zaťaženie F _{a,z} na sadu: 1 750 Newtonov (celková hmotnosť jednotky).									

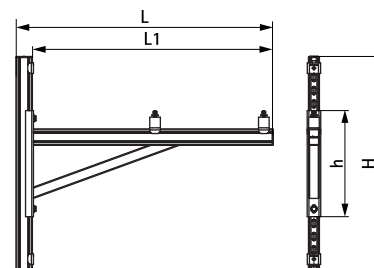

Doplňky

Walraven Upevňovacia sada ISO