


Walraven Sada konzol 62|H – 750 mm

(H 19 20)

univerzálna montážna zostava pre vonkajšie zariadení

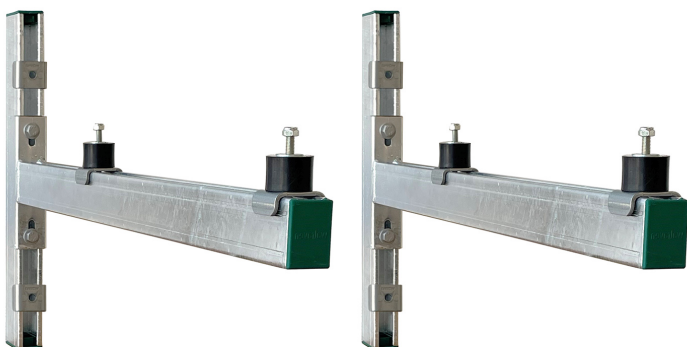

Vlastnosti a výhody

- vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie
- univerzálne montážne konzoly na upevnenie vnútorných aj vonkajších zariadení na stenu
- navrhnuté pre najbežnejšie tepelné čerpadlá (pre modely tepelných čerpadiel s vnútorným závitom je potrebné objednať zvlášť sadu Walraven Upevňovaciu sadu ISO 6901998 - viď montážny návod)
- plynulé nastavenie výšky a vzdialenosti od steny
- vrátane silentblokov Walraven VibraTek® SB-MM
- materiál: oceľ 1.0332
- materiál: silentblok; guma SBR + NR 55° +-5 Shore A trieda ocele 4,8
- povrchová úprava: žiarové zinkovanie (EN-ISO 1461)
- sada sa skladá z:
 - 2 konzoly typu RapidStrut 62|H
 - 2 ks stenovej lišty typu RapidStrut 62|H v dĺžke 500 mm
 - 4 silentbloky s vopred namontovanými spojovacími prvkami
 - 6 koncových upchávok
 - upevňovacie prvky na uchytenie konzol k nástennej lište
 - montážny návod
 - kotvy na upevnenie na stenu nie sú súčasťou dodávky (objednajte samostatne)

Výr. č.	Typ	L	L1	H	h	F _{a,z}	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ
6901975	62 H	819 mm	750 (mm)	508 (mm)	200 (mm)	1 200 (N)	1	ks	10760.00 (g)

Maximálne povolené zaťaženie F_{a,z} na sadu: 1 200 Newtonov (celková hmotnosť jednotky).

