

Walraven Yeti® 335 predĺženie lávky

(I 10 10)

predmontovaná predĺžovacia sada pre strešné inštalácie




Vlastnosti a výhody

- rozširujúca sada na inštaláciu malých lávok alebo chodníkov na plochých a mierne sklonených strechách
- s protišmykovou antivibračnou rohožou (pri PVC strechách sa musí nainštalovať separačná vrstva na ochranu pred migráciou zmäkčovadla - pozri Walraven BIS Yeti® Triplex podložka)
- predurčená nosnosť: nie je nutná kalkulácia
- predmontovaná sada pripravená na použitie pre rýchlu inštaláciu
- výškovo nastaviteľné od 230 mm do 330 mm (vopred zmontované do výšky 330 mm)
- výlisky vyrobené z WPC, kompozitný recyklovaný plast a drevná drť
- odolné voči UV žiareniu a chemickým vlivom
- lištové konštrukcie: povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- rošty / stupne: povrchová ochrana: žiarovo pozinkované
- redukcia zvuku podľa normy DIN EN ISO 10140-1 a DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- odolnosť proti UV žiareniu podľa EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikovano ITB
- konštrukcia podľa normy EN 14122




Nr.
1762-001-19

ITB No.
LZM00-02259

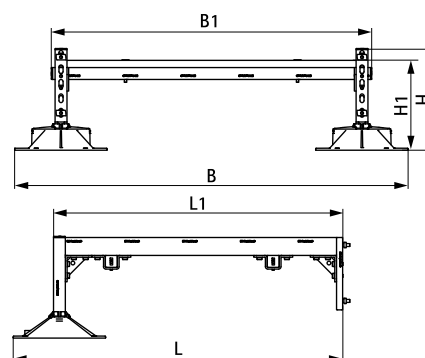

67685811

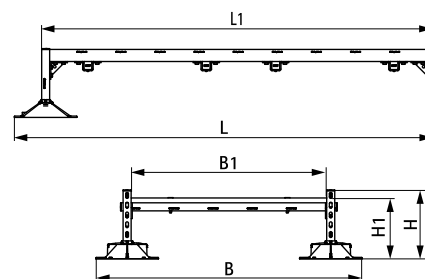

67685813

Výr. č.	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
67685811	1 140 mm	1 000 mm	1 362	1 100	348	311	2 000	1	42000.00
67685813	2 138 mm	2 000 mm	1 361	1 000	348	311	2 000	1	112000.00

Pre detailnú kalkuláciu zaťaženia prosím kontaktujte technickú podporu Walraven.

V prípade, keď je používaná podpora na streche, je inštalatér povinný overiť maximálnu nosnosť strechy!

Doplňky

Walraven Yeti® Triplex podložka
Walraven Yeti® 335 pochôdzne lávky