

## starQuick® Objímky (medená farba)



(C 05 12)

pre upevnenie elektro a vodo-topo potrubia na stenu, podlahu alebo strop 14 - 32 mm



## Vlastnosti a výhody

- jednodielna objímka
- príchytka uzatvoríte tlakom na potrubie
- na vonkajšie použitie a inštalácie v plaveckých bazénoch, chemických továrňach, zinkovniach a pod.
- vďaka patentovanému profilu je možné skladať objímky k sebe jednu vedľa druhej
- materiál: upravený PA6 (polyamid), medená farba
- odolné proti UV, starnutiu, oleju a benzínu
- nekorodujú, recyklovateľné, bezhalogénové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlhodobé); krátkodobé do cca +130 °C

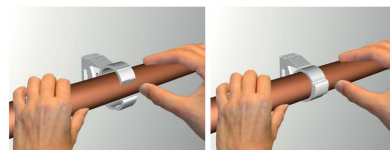

kiwa




| Výr. č. | D       | D   | DN | Typ   | B    | H    | h    | F <sub>a,z</sub> | F <sub>b,z</sub> | KIWA | UPC | M.Bal. | V.Bal. | Hmot. /MJ |
|---------|---------|-----|----|-------|------|------|------|------------------|------------------|------|-----|--------|--------|-----------|
|         | (mm)    | (°) |    |       | (mm) | (mm) | (mm) | (N)              | (N)              |      |     |        |        | (g)       |
| 0855815 | 14 - 16 | -   | -  | SQ-15 | 29   | 36   | 24   | 200              | 600              | KIWA | UPC | 100    | 1 200  | 6.10      |
| 0855818 | 16 - 20 | 3/8 | 10 | SQ-17 | 29   | 40   | 26   | 230              | 700              | KIWA | UPC | 100    | 800    | 6.30      |
| 0855828 | 24 - 28 | 3/4 | 20 | SQ-25 | 40   | 50   | 31   | 280              | 850              | KIWA | UPC | 50     | 600    | 9.60      |
| 0855831 | 28 - 32 | -   | -  | SQ-28 | 40   | 53   | 32   | 300              | 900              | KIWA | UPC | 50     | 400    | 13.00     |

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Maximálne dovolené zaťaženie pri teplote 21 °C (70 °F) Použitie upevnenie: BIS starQuick®

Upevňovacia matica M6 + ocelová závitová tyč M6.

Udávané hodnoty sú doporučené. Hodnoty vychádzajú z našich súčasných technických znalostí, skúseností a údajov v katalógu, ako i skúšky v laboratórnych podmienkach. Vzhľadom k veľkému počtu vonkajších podmienok na produkt, udávané hodnoty nijako nezbavujú užívateľa vlastného posúdenia zaťaženia na konečný produkt. Garancia vlastností produktu pri špecifických aplikáciách nemôže byť založená na základe našich špecifikácií.

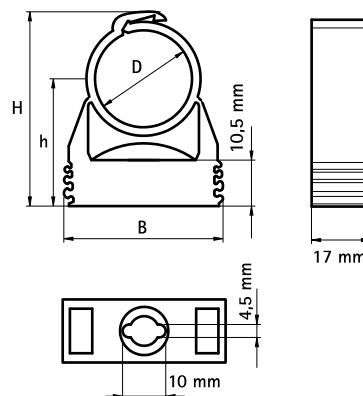

## Doplňky

starQuick® Natíkanie hmoždinky  
starQuick® Upevňovacie matice