

starQuick® Objímky (sivé)



(C 05 05)

pre upevnenie elektro a vodo-topo potrubia na stenu, podlahu alebo strop 10 - 65 mm



Vlastnosti a výhody

- jednodielna objímka
- príchytka uzatvoríte tlakom na potrubie
- na vonkajšie použitie a inštalácie v plaveckých bazénoch, chemických továrňach, zinkovniach a pod.
- vďaka patentovanému profilu je možné skladať objímky k sebe jednu vedľa druhej
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovedá RAL 7035)
- odolné proti UV, starnutiu, oleju a benzínu
- nekorodujú, recyklovateľné, bezhalogénové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlhodobé); krátkodobé do cca +130 °C

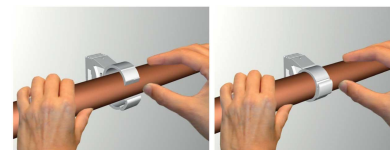


kiwa



(UL 1565)



LISTED

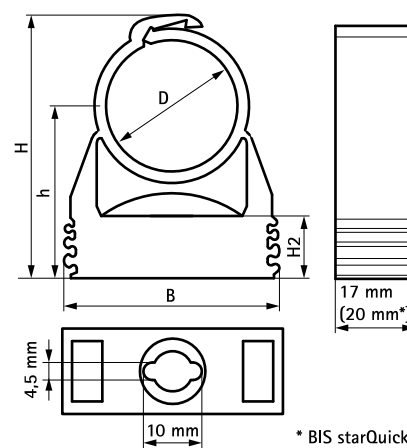* BIS starQuick®
Ø 59 - 65 mm

Doplňky

starQuick® Duo - stenové úchyty
starQuick® Natlákacie hmoždinky
starQuick® Upevňovacie matice

Alternativa

starQuick® Objímky - M6 (sivé)



starQuick® Objímky (sivé)

(C 05 05)

pre upevnenie elektro a vodo-topo potrubia na stenu, podlahu alebo strop 10 - 65 mm




počtu vonkajších podmienok na produkt, udávané hodnoty nijako nezavazujú užívateľa vlastného posúdenia zaťaženia na konečný produkt. Garancia vlastností produktu pri špecifických aplikáciách nemôže byť založená na základe našich špecifikácií.

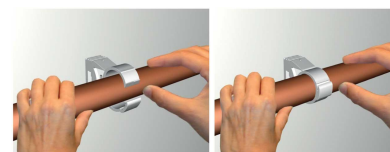

kiwa



(UL 1565)

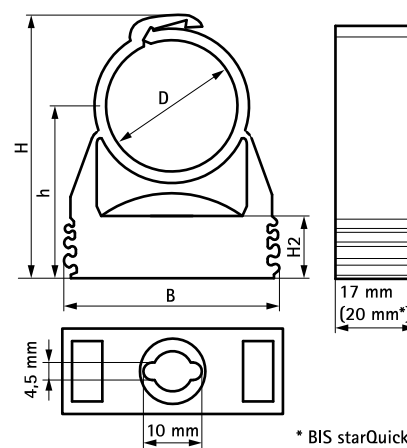

Doplňky

starQuick® Duo - stenové úchyty
starQuick® Natlákacie hmoždinky
starQuick® Upevňovacie matice

Alternativa

starQuick® Objímky - M6 (sivé)