


## BIS Balkklamma Typ C (BUP1000)

(K 20 03)

för fläns

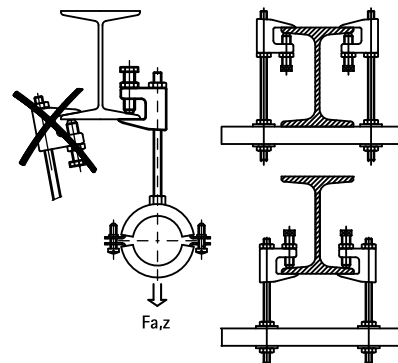

## Funktioner och Fördelar

- för ett stabilt montage på stålbeak utan svetsning eller borrhning
- enligt VdS-reglerna ska ett extra säkerhetsband användas för stöd över DN65
- ytbehandling:
  - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227



| Art.nr. | RSK nr  | BVB    | Kod       | Modell               | A    | R       | G   | B    | H    | SW1  | F <sub>a,z</sub> | F <sub>a,z</sub> | FM | VdS | fp |
|---------|---------|--------|-----------|----------------------|------|---------|-----|------|------|------|------------------|------------------|----|-----|----|
|         |         |        |           |                      | (mm) |         |     | (mm) | (mm) | (mm) | (N)              | (kg)             |    |     |    |
| 6008008 | 3856118 | 149671 | TK10-M8   | BIS Balkklamma typ C | ≤23  | M8      | M10 | 50   | 45   | 17   | 2 500            | 250              | -  | VdS | 50 |
| 6008010 | 3856119 | 149671 | TKN10-M10 | BIS Balkklamma typ C | ≤20  | M10     | M10 | 44   | 42   | 17   | 2 500            | 250              | FM | VdS | 50 |
| 6008910 | 3856120 | 149671 | TKN10-D11 | BIS Balkklamma typ C | ≤20  | Ø 11 mm | M10 | 44   | 42   | 17   | 2 500            | 250              | FM | VdS | 50 |

*Dra åt fästskruven med handen och spänn ytterligare 1/2 varv med nyckel. Dra åt låsmuttern med handen och spänn ytterligare ett 1/8 varv med nyckel. Certifikat på begäran.*

