

BIS Glidelement

upphängning med glidelement


(E 10 22)




666 3 410



666 3 412



666 3 416




666 3 210


Funktioner och Fördelar

- glidelement med en eller två anslutningar
- fästs direkt i byggnadskonstruktionen eller i kombination med t.ex Strut skensystem
- kan monteras både med hängande och stående rör
- många monteringsmöjligheter, används med alla typer av klammer
- material: metalleder gjorda av stål; plastdelar gjorda av POM (polyoxymethylene) / PPS (polyamphenylensulfid)
- friktionskoefficient $\mu = 0.18$; Glidfriktionskoefficient $\mu = 0.14$
- blankförzinkad
- temperaturbeständig upp till $+120^\circ\text{C}$
- Art.nr. 6663416: temperaturbeständighet upp till $+240^\circ\text{C}$


Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	G	B	H	d1	k	SL (max.)	F _{a,z}	F _{a,z 2}	fp
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	
6663410	443621 1	140213	Enkel	M8/10	37	29	8,4	-	42	700	700	50
6663412	443621 2	140213	Enkel	M10/12	150	46	20 x 12,5	100	80	2 300	2 300	10
6663416	443622 2	140213	Enkel	M12/16	188	57	20 x 12,5	157	120	5 000	9 000	10
6663210			Double	M10/12	150	46	20 x 12,5	100	140	2 300	2 300	10

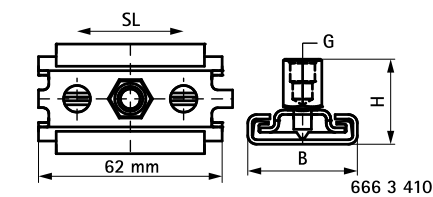F_{a,z} = stående montage; F_{a,z2} = hängande.


666 3 410

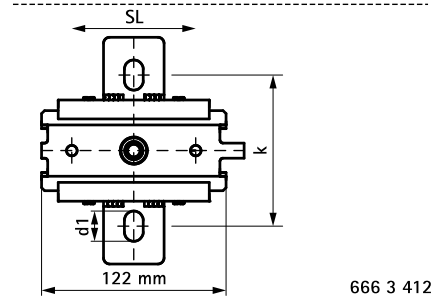


666 3 412

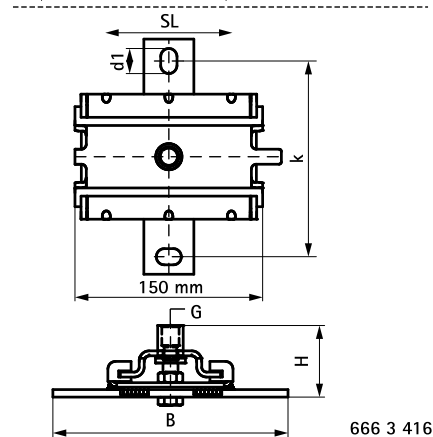

666 3 416

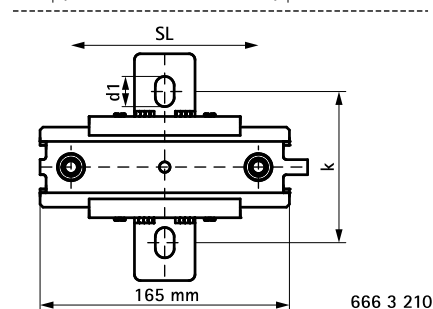

666 3 210

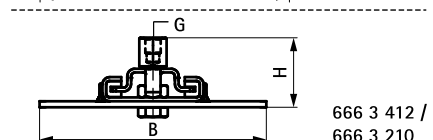666 3 412 /
666 3 210

Kompletterande

Walraven Gängpinnar
Walraven Gängstång
WDI1 Slagankare

Kompletterande

WTB1 Expanderbult

Alternativ

BIS Glidelement (BUP1000)
BIS Glidelement/Styrelement (BUP1000)