

BIS HK Fästkrok

montage i betong, tegel

(L 05 60)



Funktioner och Fördelar


- för montage av stålkablar, hålbånd eller kedjor i betong eller tegel
- för montage av statiska laster så som luftkanaler, sänkning av innertak eller liknande
- även lämplig för utomhusbruk
- borra ett 8 mm hål och slå in ett HK Vajer Ankare
- HK: för kablar eller BIS DobyGrip
- material: rostfritt stål 1.4401 (AISI 316)
- bättre brandmotstånd än plastpluggar
- testad av CSTB
- tTest rapport EP0D/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EP0D/-6-05

Art.nr.	RSK nr	Modell	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	CSTB	fp	St.fp
61073134	4436487	HK, utan lock	800	800	CSTB	200	1 200
61073224	4436488	HK, med lock	800	800	CSTB	100	600

Max. tillåten last (F_a) i betong (350 kg/m^3), borrhål $\varnothing 8 \text{ mm}$.
Säkerhetsmarginal 1:4.

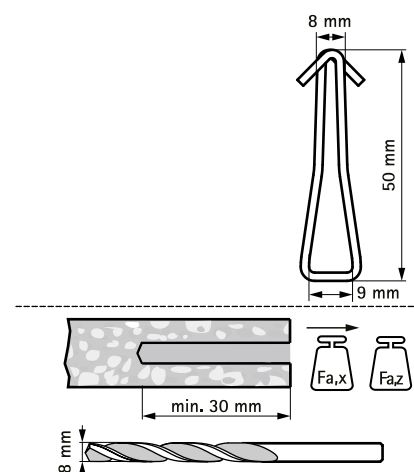

Kompletterande

BIS Hålbånd FFZV
BIS Kedjor (DIN 5685)
BIS DobyGrip Ögla

Kompletterande

BIS DobyGrip med karbinhake
BIS DobyGrip vajer