


BIS Trapetsplåtfäste (BUP1000)

för montage på profilerat plåttak

(K 25 03)

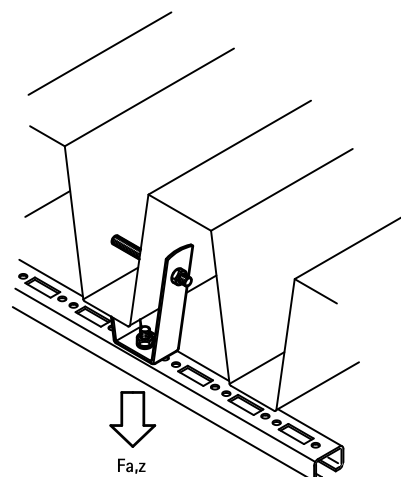

Funktioner och Fördelar

- för montering på profilerad takplåt med popnitar eller gängstång
- för montering i miljöer som kräver högre korrosionsbeständighet
- variabelt avstånd till takhängare med hjälp av gängstång
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	G	F _{a,z} (N)	fp
6785801	Ø 13,0 mm	2 300	50
Maxlast (F _{a,z}) beroende på lastkapacitet på det trapetsformade takplåten. Före montering, bör takets lastkapacitet bekräftas av en byggnadsingenjör.			



Cert.Nr.
G 4070033

