


BIS Glidblock GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

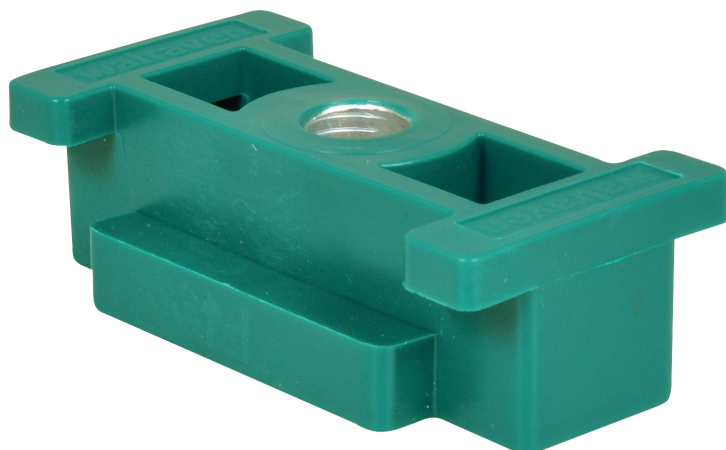

Funktioner och Fördelar

- flexibelt glidblock för upptagning av rörexansion/kontraktion
- i kombination med artikel 6663xxx kan man ta upp rörelser i både tvär- och längsgående riktning
- kan användas tillsammans med alla BIS RapidStrut® skenor utom DS5-skenan
- lämplig för montage inom och utomhus
- låg installationshöjd, litet utrymme krävs
- fri rörelse, längdbegränsas med u-bricka
- material: anslutningsmutter tillverkad av stål; plastdel gjord av polyamid 6 (PA6), 30% glasfiberförstärkt
- friktionskoefficient $\mu = 0,30$
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- temperaturbeständig från -30 °C to $+90\text{ °C}$

Art.nr.	RSK nr	BVB	G	L	B	H	$F_{a,z}$	fp
6662810	4125764	138800	M10	70 mm	35	22	1 550	20

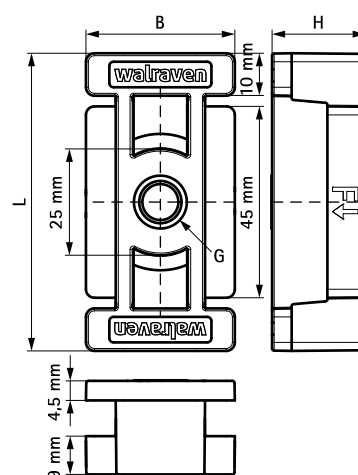

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Skena FFZV
 Walraven Strut U-Bricka (BUP1000)

Alternativ

BIS Glidelement
 BIS Glidpunkt