


BIS Konsolset med styrande klammer

för stående rör DN 70 - DN 200

(A 30 05)

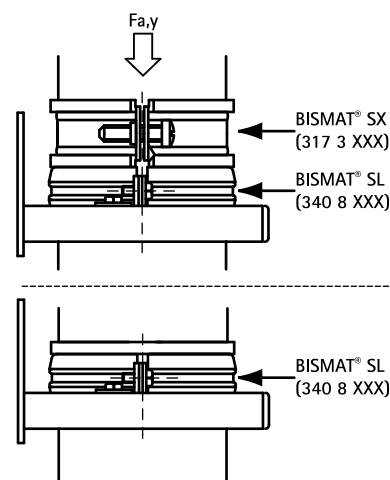


Funktioner och Fördelar

- konsolset med BISMAT® SL styrklammer
- SX-klammern (köps separat) fixeras på röret, SL-klammern dras ej åt hårt utan fungerar som styrning och lastbärande, minimerar stomljud
- material: stål
- blankförzinkad
- ljuddämpande gummi av svart EPDM
- gummiinlägget har en unik ljudisolerande funktion
- åldersbeständigt gummi
- ljudisolerande enligt DIN 4109

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	DN	B (mm)	k (mm)	F _{a,y} (N)	fp
4323070	3803904	78	70	189	144	3 000	-
4323080		83	80	194	149	3 000	-
4323100	3803906	110	100	219	174	3 000	-
4323125		135	125	246	201	3 000	-
4323150	3803907	160	150	269	224	3 000	-
4323200		210	200	319	274	3 000	80

Max. tillåten belastning $F_{a,y1}$: Avståndet mellan vägg och klammans centrum under provningen 130 mm. Vid användning i kombination med BISMAT® SX-uttag Klammern max. tillåten belastning avgörs av SX Klammern (sidan A 30 15).

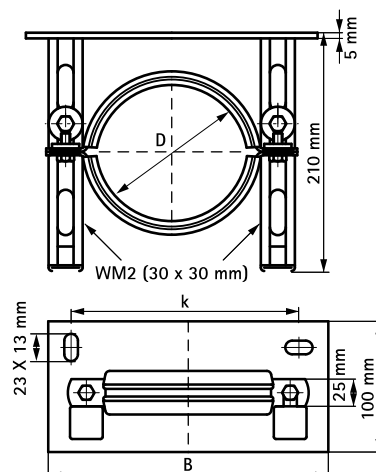

Kompletterande

BISMAT® SX Ljuddämpande fixklammer
BISMAT® SL Ljuddämpande styrklammer

Alternativ

BISMAT® 1000 Ljuddämpande klammer för stående rör