
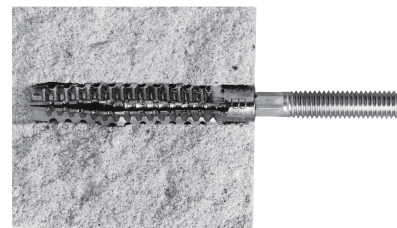


## BIS Star Plugg

montage på porös betong eller gips block

(L 10 80)

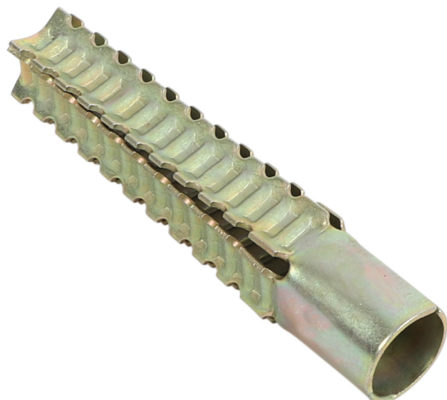

### Funktioner och Fördelar

- för brandsäkert montage av rör
- metallplugg för trä och spånskiveskruv
- bra grepp på grund av yttre utformning (høgt utdragningsmotstånd)
- inskruvning av hängande bultar underlättas på grund av utformningen av pluggens insida (lätta att skruva i skruvar)
- smälter eller brinner inte vid höga temperaturer (viktigt vid gasledningar)
- dimensionen 6x32 mm och 8x38 mm kan hamras in med lågt motstånd i lättbetong utan förborring
- material: stål
- förzinkad, gul passiverad
- Art.nr. 6103860: förzinkad, blå passiverad
- brandsäkerhetstestad
- testad enligt DIN EN 1363-1: 1999-10

| Art.nr. | L     | s<br>(mm) | HØ<br>(mm) | Fa,z<br>(N) | fp  | St.fp |
|---------|-------|-----------|------------|-------------|-----|-------|
| 6103632 | 32 mm | 6,0       | 7-8        | 60          | 100 | 500   |
| 6103838 | 38 mm | 8,0       | 9-11       | 290         | 100 | 500   |
| 6103860 | 60 mm | 8,0       | 9-11       | 490         | 100 | 500   |
| 6103960 | 60 mm | 10,0      | 10-12      | 530         | 100 | 500   |

Max. tillåten last ( $F_{a,z}$ ) i lättbetong (säkerhetsmarginal 1:3).

Exakt borrhålsdiameter beror på styrkan och hårdheten på byggmaterialet.

