

# BIS Strut Justerbart Stöd RFR

(M 53 20)

för montage på vägg eller tak




## Funktioner och Fördelar

- för montage och förstärkning av konstruktioner
- justerbar upp till 90°
- lämplig för montering på vägg, tak, golv eller direkt på skenor
- med två hål 13 mm
- material: rostfritt stål 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

| Art.nr.  | RSK nr  | L     | B          | H          | d1             | d2             | För skena | F <sub>a,z</sub><br>(N) | fp |
|----------|---------|-------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|----|
| 66587718 | 3850001 | 50 mm | 78<br>(mm) | 63<br>(mm) | Ø 13,0<br>(mm) | Ø 13,0<br>(mm) | Strut     | 5 000                   | 10 |

Max. allowed load: when used at an angle of 45° on wall/ceiling.

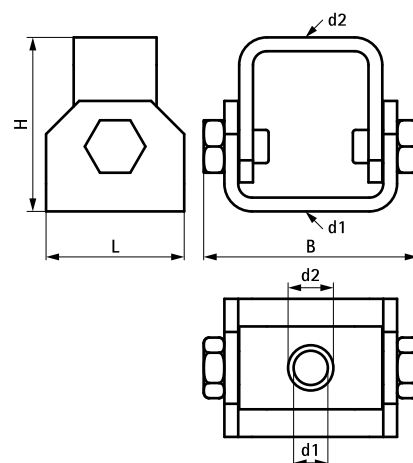

### Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena RFR  
Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR  
Walraven RapidStrut® Konsoler RFR

### Kompletterande

BIS Gängstång RFR  
WTB1 Expanderbult RFR  
WDI1 Slagankare RFR