


BIS Strut Balkklamma RFR

för att koppla Strutskena till stålbalk


(M 62 16)

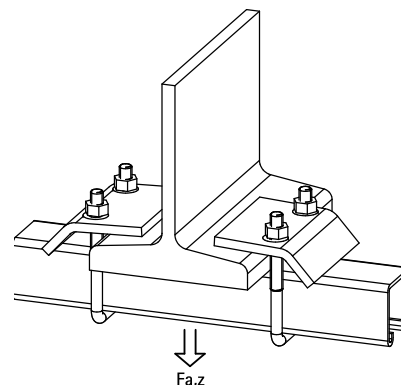

Funktioner och Fördelar

- för stabilt montage på flänsar utan att svetsa och borra
- använd alltid 2 balkklammer per infästning
- material: rostfritt stål 1.4401 / 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316 / 316L

Art.nr.	RSK nr	BVB	A	G	L	B	H	s	Lm1	SW1	För skena	F _{a,z}	F _{a,z}	fp
			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(kg)	
66587711	38975 24	14975 2	17,5	M10	69 mm	80	90	6,0	60	17	Strut 41x21 + 41x41	5 700		25
66587721	38975 23	14975 2	20,0	M10	69 mm	80	130	6,0	75	17	Strut 41x41 D	5 700	570	25

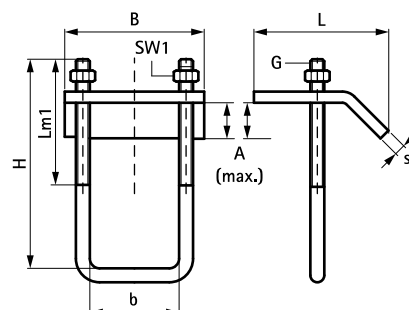

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena RFR
Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR