


BIS Strut Koppling vinkel RFR 90°

montagetillbehör strutskenor

(M 60 04)

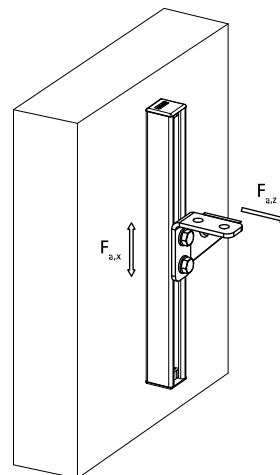


Funktioner och Fördelar

- förstärkt koppling för stadigare konstruktioner med Strut skenor
- enkel att montera
- material: rostfritt stål 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B	H	s	d1	k	a	För skena	$F_{a,z}$	$F_{a,z\ 2}$	$F_{a,x}$	$F_{a,x\ 2}$	fp
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66587291	3897 522	1497 46	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25

$F_{a,z}$: max. tillåten belastning enligt RAL GZ-655D (med skena 41x41x1.5).
 $F_{a,z2}$: max. tillåten belastning (med skena 41x41x2.5).
 $F_{a,x}$: max. tillåten belastning enligt RAL GZ-655D (med skena 41x41x1.5 och fäst med skruvar 2 x M12 - 30Nm).
 $F_{a,x2}$: max. tillåten belastning (med skena 41x41x2.5 och fäst med skruvar 2 x M12 - 60Nm).

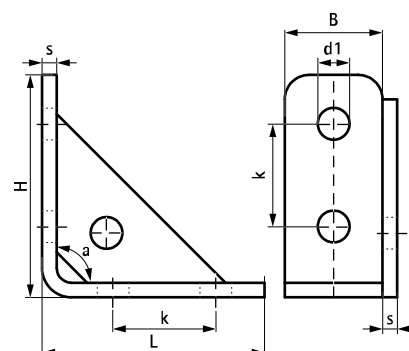

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena RFR
 Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR
 Walraven RapidStrut® Konsoler RFR

Kompletterande

Walraven Glidmutter med vingar RFR
 BIS Sexkantsskruv Rostfri
 BIS Strutbricka RFR