


BIS Strut Skenfäste/T-koppling RFR

(M 53 10)

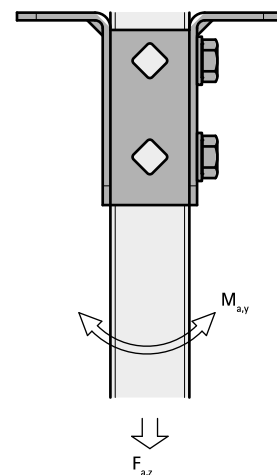


Funktioner och Fördelar

- mångsidigt och användarvänligt skenfäste/t-koppling för Strutskenor
- skenan kan roteras i skenfästet
- förstärkta bockningar för extra säkerhet
- hålmönstret är anpassat efter Strut skenors hålmönster för användning av genomgående bultar
- material: rostfritt stål 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	RSK nr	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	fp
66587361	443639 1	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3 636 (N)	3 636 (N)	164,0 (Nm)	10

F_{a,z}: max. tillåten last i kombination med 2 glidmuttrar M10, åtdragna med 40 Nm.
F_{a,z} 2: max. tillåten last i kombination med 2 skruv och mutter M10, åtdragna med 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment i kombination med 2 skruv och mutter M10, åtdragna med 40 Nm.

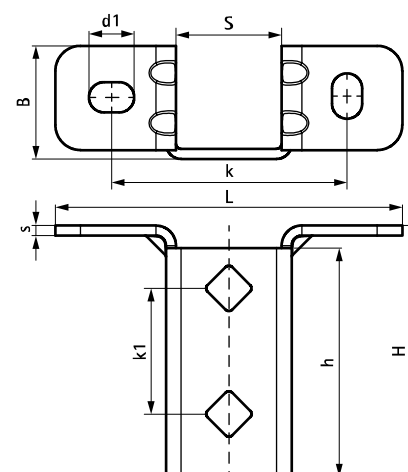

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena RFR
Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR
WTB1 Expanderbult RFR

Kompletterande

WD11 Slagankare RFR
Walraven Glidmutter med vingar RFR